





**PUTAFDEKKINGEN  
COUVERCLES  
P ECOH 5**  
rond model met scharnier  
*modèle rond avec charnière*


**Toepassing:**  
geschikt voor zwaar verkeer,  
voor drukke wegen, stadscentra, industrieterreinen,...

**Application:**  
convient pour le trafic lourd,  
pour routes très fréquentées, centre des villes, des sites industriels,...

**bovenaanzicht  
vue de dessus**

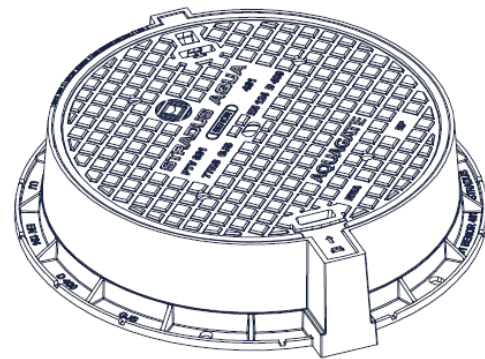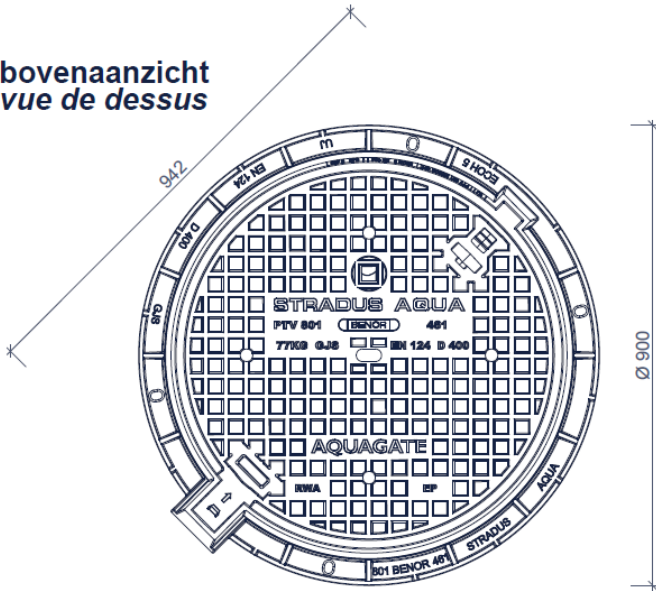


**doorsnede  
coupe**

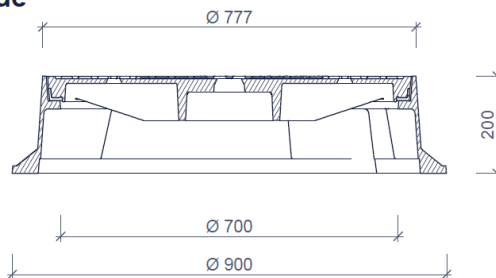

Bijhorende Putdeksel:  
Couvercle:  
ECOH 10

Toebehoren in optie:  
Accessoires en option:

Met ontluchting  
Avec aération

Kenmerken	P ECOH 5	Caractéristiques	Principe
afmetingen	Ø 942/200mm	dimensions	opschriften: inscriptions:  RWA / EP DWA / EU Aquadin    Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande
norm	EN124 - PTV 801	norme	
certificatie	BENOR	certification	
mangat	Ø 700mm	trou d'homme	
belastingsklasse	D400	classe de charge	
gewicht rand	53,8kg	poids de bord	
gewicht deksel	77kg	poids de couvercle	
kwaliteit gietijzer	GJS-500-7 / ISO 1083 / EN 1563	qualité de fonte	
rubbering	EN 681-1	anneau de caoutchouc	
ontluchting	4x Ø 25mm + 1x 25/50mm	aération	
opening deksel	115°	ouverture du couvercle	
uitlichting deksel	115°	soulevant du couvercle	
veiligheidsblokkering	90°	verrouillage de sécurité	
deblokkeren	licht optillen / soulever doucement	deverrouillage	

Afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden

Dimensions en mm – sous réserve de modifications

Aller rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.

Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation.