


GOOT STRAATKOLKEN COLLECTEURS GOUTTIÈRE AQUAWAY® S 1366-1320 GB2







Toepassing:
Afvoeren van hemelwater,
in molgoten prefab of gestort

Application:
Décharger l'eau de pluie,
dans gouttière creuse.

bovenaanzicht
vue de dessus




zijaanzichten
vues de côté

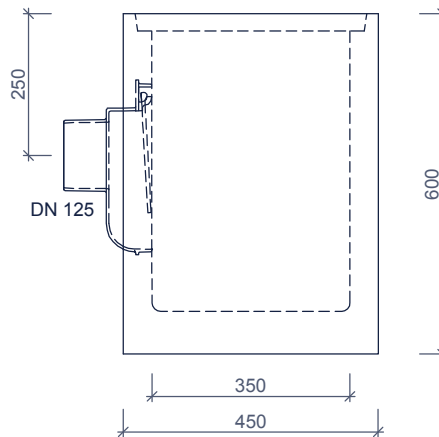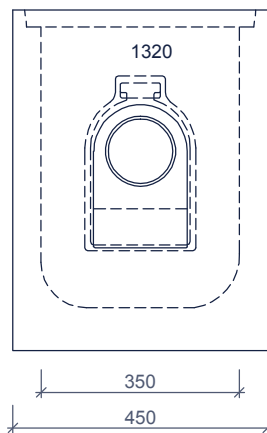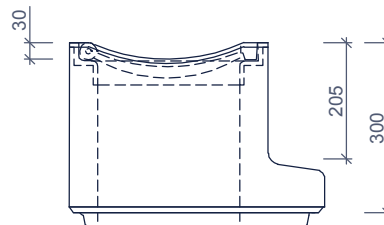


Toebehoren in optie:
Accessoires en option:

uitlaat DN160
sortie DN160



stelhulp kolken
ensemble d'outils de collecteurs

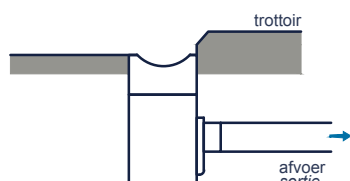Kenmerken	S 1366-1320 GB2	Caractéristiques	Principe
afmetingen	450/350/900mm	dimensions	aansluiting raccordement
gewicht	BS 77kg / OB 146kg	poids	
Ø aansluiting	DN125	Ø raccordement	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande</p>
holling rooster	30mm	cavité de la grille	
rooster inlaatopeningen	520cm ²	entrée grille	
stankslot	≥ 40mm	siphon	
zandvang	> 20dm ³	fosse de sable	
gietijzer kwaliteit rand	GJL 250	fonte qualité des bords	
gietijzer kwaliteit rooster	GJS 400	fonte qualité de grille	
keur	NL BSB	norme	
verkeersbelastingsklasse	B125	classe de charge de trafic	
materiaal	beton / GY	matériel	

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en mm - sous réserve de modifications

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar
o seule sur demande (achat requis) / + produit standard / - pas disponible