


LUIKEN VOLETS AQUAGATE® P ER 090.090




Toepassing:
geschikt als toegangsluik voor ondermeer
aansluitputten in bedrijfsvloeren

Application:
*approprié comme un d'accès et par exemple
la connexion des puits dans les sols industriels*

bovenaanzicht vue de dessus

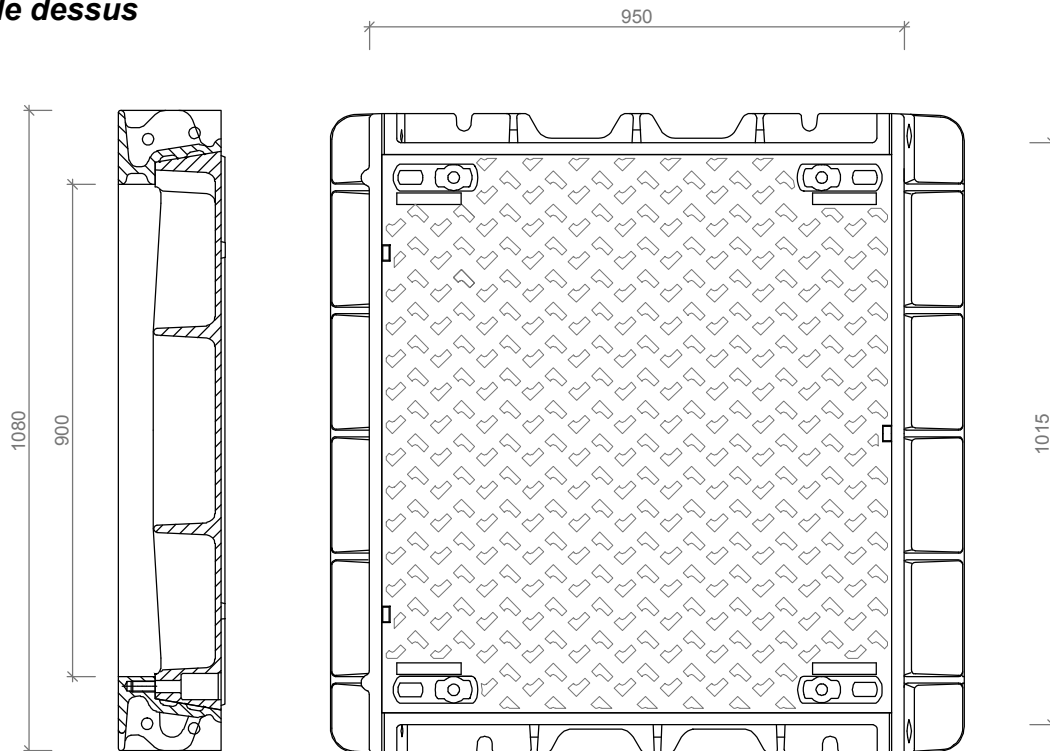


doorsnede coupe

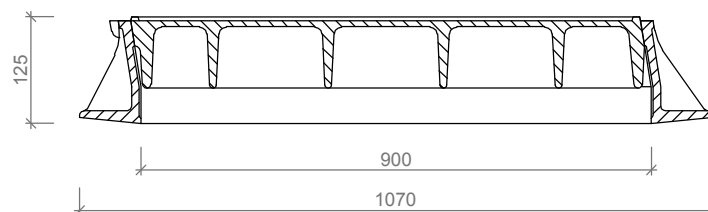

Toebehoren in optie:
Accessoires en option:



openingshaak
crochet d'ouverture

Kenmerken	P ER 090.090	Caractéristiques	Principe
afmetingen	1015/950/125mm	<i>dimensions</i>	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande</p>
mangat	900/900mm	<i>trou d'homme</i>	
gewicht	207kg	<i>poids</i>	
belastingsklasse	D400	<i>classe de charge</i>	
kwaliteit rubber	geen rubber / no caoutchouc	<i>qualité de caoutchouc</i>	
gietijzer kwaliteit rand	GJS 500	<i>fonte qualité des bords</i>	
gietijzer kwaliteit rooster	GJS 500	<i>fonte qualité de grille</i>	
materiaal	GY	<i>matériel</i>	
vergrendeling	standaard / standard	<i>verrouillage</i>	

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en mm - sous réserve de modifications