




PUTAFDEKKINGEN COUVERCLES AQUAGATE® P SOLID 12


Toepassing:
geschikt voor zwaar verkeer,
voor drukke wegen, stadscentra, industrieterreinen,...

Application:
convient pour le trafic lourd,
pour routes très fréquentées, centre des villes, des sites industriels,...

bovenaanzicht vue de dessus

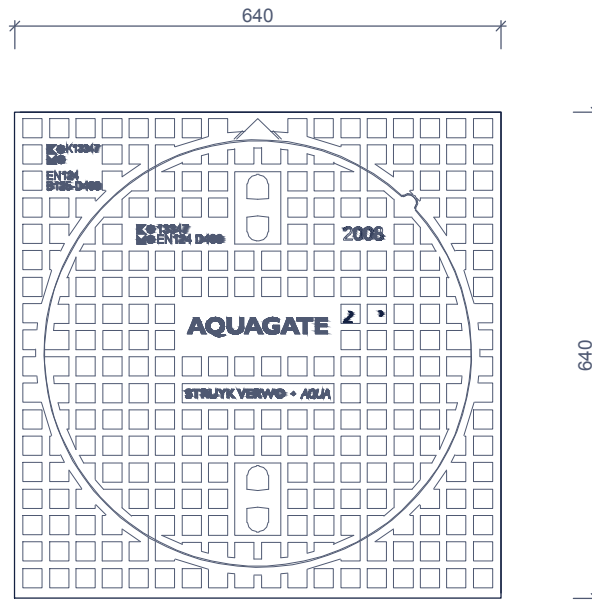

doorsnede coupe

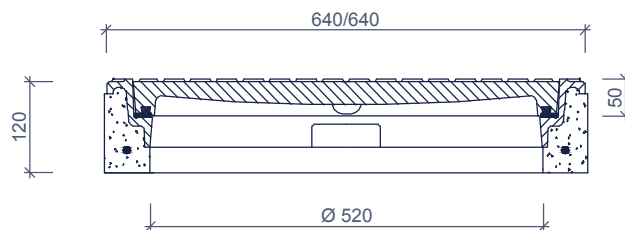


Toebehoren in optie:
Accessoires en option:



roosterdeksel SOLID
couverture du grille SOLID



openingshaak putrand
crochet d'ouverture




vergrendeling
serrure



stelhaak putranden
ensemble d'outils de puits

ONTLUCHTING

Kenmerken	P SOLID 12	Caractéristiques	Principe	overige opschriften op aanvraag autres inscriptions sur demande
afmetingen	640/640/120mm	dimensions	opschriften	inscriptions
keur	KOMO	norme	deksel	vuilwater VW
mangat	Ø 520mm	trou d'homme	rand	regenwater RW
belastingklasse	D400	classe de charge		schoonwater SW
kwaliteit rubber	CR	qualité de caoutchouc		drain DR
gietijzer kwaliteit rand	GJL 250	fonte qualité des bords		
gietijzer kwaliteit deksel	GJL 250	fonte qualité de couvercle		
gewicht deksel	53kg	poids couvercle		
gewicht rand	70kg	poids de bord		
			 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande</p>	

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en mm - sous réserve de modifications

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar
o seule sur demande (achat requis) / + produit standard / - pas disponible