




PUTAFDEKKINGEN COUVERCLES AQUAGATE® P DYNAMIC RM 17


Toepassing:
geschikt voor snel en manoeuvrerend verkeer,
voor afritten, hellende wegen, bochten,
as van weg met dubbele rijstrook,...

Application:
*adapté à la manoeuvre rapide et la circulation,
pour les rampes, les routes en pente, les courbes,
l'axe des routes à deux chaussées, ...*

**bovenaanzicht
vue de dessus**

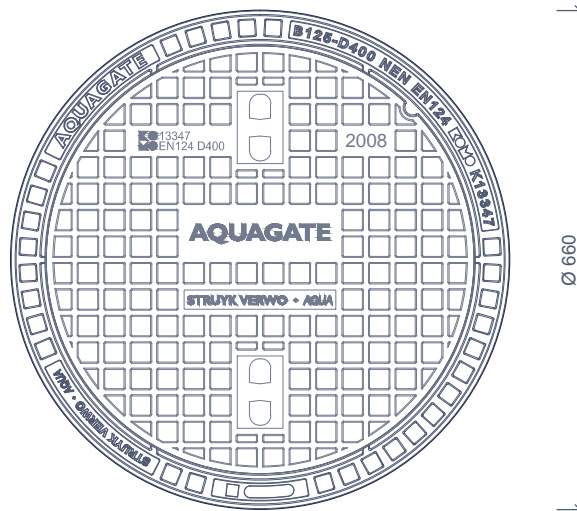

**doorsnede
coupe**

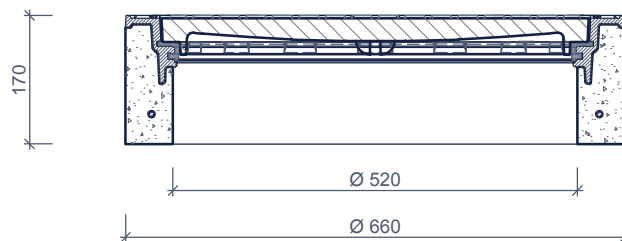

**Toebehoren in optie:
Accessoires en option:**




openingshaak putrand
crochet d'ouverture



stelhaak putranden
ensemble d'outils de puits

ONTLUCHTING

Kenmerken	P DYNAMIC RM 17	Caractéristiques	Principe	overige opschriften op aanvraag autres inscriptions sur demande
afmetingen	Ø 660/170mm	dimensions	opschriften	inscriptions
keur	KOMO	norme	deksel	vuilwater
mangat	Ø 520mm	trou d'homme	rand	VW
belastingsklasse	D400	classe de charge		regenwater
kwaliteit rubber	CR	qualité de caoutchouc		RW
gietijzer kwaliteit rand	GJL 250	fonte qualité des bords		schoonwater
gietijzer kwaliteit deksel	GJL 250	fonte qualité de couvercle		SW
gewicht deksel	53kg	poids couvercle		drain
gewicht rand	111kg	poids de bord		DR
			 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande</p>	

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en mm - sous réserve de modifications

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar
o seule sur demande (achat requis) / + produit standard / - pas disponible