




ROOSTERGOTEN GOUTTIÈRE GRILLE MAXI 100 (C35/45) (EN 1433)


Toepassing:
Afvoeren van water,

Application:
Décharger l'eau,

bovenaanzicht
vue de dessus




zijaanzichten
vues de côté

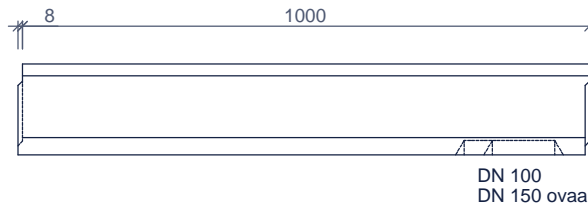


DN 100
DN 150 ovaal

bovenaanzicht
vue de dessus




zijaanzicht
vue de côté




DN 100
DN 150 ovaal

Toebehoren in optie:
Accessoires en option:



zandvang
drain de sable

gietijzeren rooster en beschermrand
grille en fonte et des colliers de protection

Kenmerken		MAXI 100		Caractéristiques		Principe
	lengte longueur (mm)	hoogte inlaat hauteur entrée (mm)	hoogte uitlaat hauteur sortie (mm)	gewicht poids (kg)	belastingsklasse classe de charge	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande</p>
zonder afschot sans pente	1000	160	160	51		
	1000	185	185	55	C250 - F900	
	1000	210	210	60	C250 - F900	
	1000	235	235	62	C250 - F900	
	1000	260	260	65	C250 - F900	
	500	160	160	23,5	D250 - F900	
	500	185	185	26,5	C250 - F900	
	500	210	210	27	C250 - F900	
	500	235	235	31	C250 - F900	
500	260	260	32,5	D250 - F900		
met afschot avec pente	1000	160	165	51	C250 - F900	
	1000	165	170	52	C250 - F900	
	1000	170	175	53	C250 - F900	
	1000	175	180	54	C250 - F900	
	1000	180	185	55	C250 - F900	
	1000	185	190	56	C250 - F900	
	1000	190	195	57	C250 - F900	
	1000	195	200	58	C250 - F900	
	1000	200	205	59	C250 - F900	
1000	205	210	60	C250 - F900		

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en mm - sous réserve de modifications