




# SLEUFGOTEN GOUTTIÈRE LINÉAIRE

## gewapende ondergoot Z100 SMARTTOP excentrisch gouttière armées Z100 SMARTTOP excentrée


Toepassing:  
Afvoeren van water,

Application:  
Décharger l'eau,


vooraanzicht  
vue frontale



zijaanzicht  
vue de côté

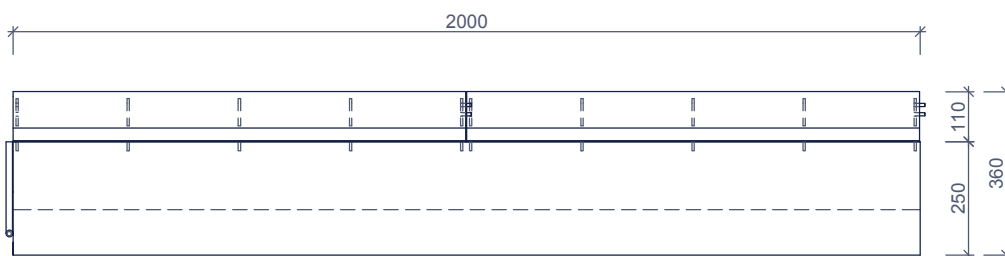

bovenaanzicht  
vue de dessus

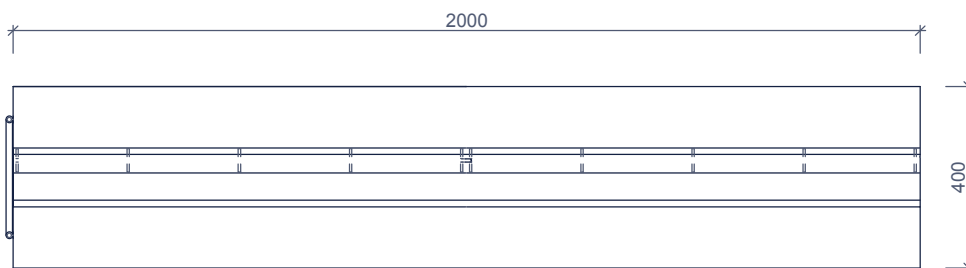


Toebehoren in optie:

hoogte opzetstuk variabel klantspecifiek  
*rehausse hauteur variable*  
75/125/150mm

begin- & eindschot dicht  
*embout fermé*

begin- & eindschot met aansluiting  
*embout avec raccordement*

Kenmerken	Z100 smarttop E	Caractéristiques	Principe
afmetingen inwendig	100/150/2000mm	<i>dimensions extérieur</i>	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag <i>Prescriptions de pose sur demande</i></p>
afmetingen uitwendig	400/360/2000mm	<i>dimensions intérieur</i>	
materiaal opzetstuk	verzinkt staal of RVS	<i>matériel rehausse</i>	
materiaal goot	constructief gewapend beton	<i>matériel gouttière</i>	
gewicht ondergoot	420kg	<i>poids gouttière</i>	
keur	CE	<i>norme</i>	
belastingsklasse	C250 - D400	<i>classe de charge</i>	
betonklasse	C45/55	<i>classe de béton</i>	

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden  
*dimensions en mm - sous réserve de modifications*