




SLEUFGOTEN GOUTTIÈRE LINÉAIRE

gewapende ondergoot Z100 SQUARETOP excentrisch gouttière armées Z100 SQUARETOP excentrée


Toepassing:
Afvoeren van water,

Application:
Décharger l'eau,


vooraanzicht
vue frontale



zijaanzicht
vue de côté

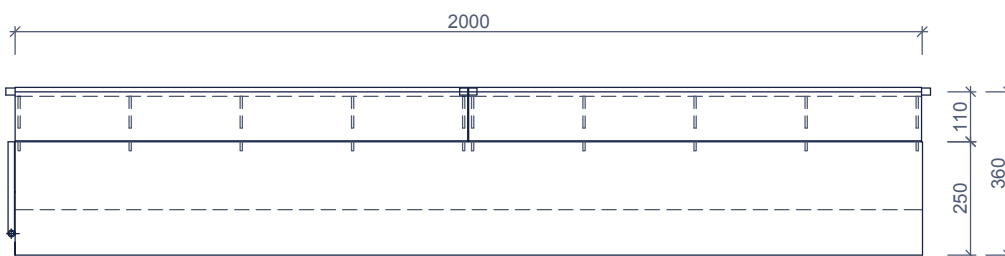

bovenaanzicht
vue de dessus

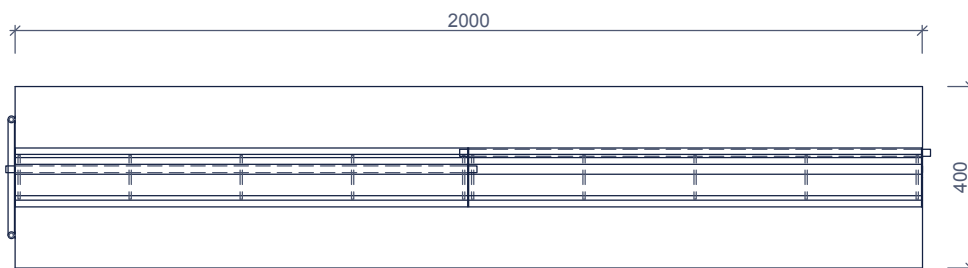


Toebehoren in optie:

hoogte opzetstuk variabel klantspecifiek
rehausse hauteur variable
75/125/150mm

begin- & eindschot dicht
embout fermé

begin- & eindschot met aansluiting
embout avec raccordement

Kenmerken	Z100 squaretop E	Caractéristiques	Principe
afmetingen inwendig	100/150/2000mm	<i>dimensions extérieur</i>	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag <i>Prescriptions de pose sur demande</i></p>
afmetingen uitwendig	400/360/2000mm	<i>dimensions intérieur</i>	
materiaal opzetstuk	verzinkt staal of RVS	<i>matériel rehausse</i>	
materiaal goot	constructief gewapend beton	<i>matériel gouttière</i>	
gewicht ondergoot	420kg	<i>poids gouttière</i>	
keur	CE	<i>norme</i>	
belastingsklasse	C250 - D400	<i>classe de charge</i>	
betonklasse	C45/55	<i>classe de béton</i>	

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en mm - sous réserve de modifications