


TEGELPADKOLKEN COLLECTEURS D'EAUX PLUVIALES AQUAWAY® V3030 GK2






Toepassing:
Afvoeren van hemelwater,
passend inbetontegel 30/30cm.
aanbevolen in verkeersvrije zones,
gemakkelijk te plaatsen.


Application:
Décharger l'eau de pluie,
s'insérer pour une tuile en béton 30/30cm.
Recommandé des zones piétonnes,
facile à installer.

**bovenaanzicht
vue de dessus**

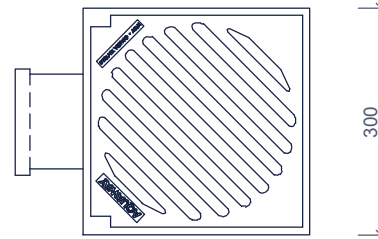

**zijaanzichten
vues de côté**

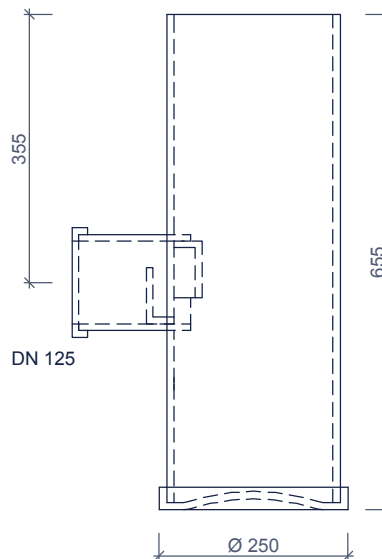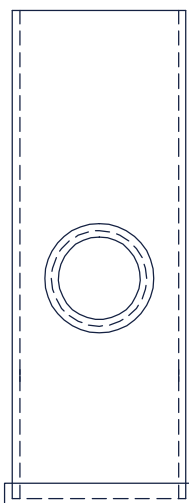

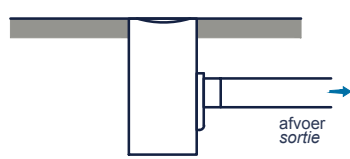Kenmerken	V 3030 GK2	Caractéristiques	Principe			
			aansluiting		raccordement	
			voor +	achter +	links +	rechts +
afmetingen	300/300/690mm	<i>dimensions</i>	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande</p>			
gewicht	BS 14kg / OB 7kg	<i>poids</i>				
Ø aansluiting	DN125	<i>Ø raccordement</i>				
holling rooster	0mm	<i>cavité de la grille</i>				
rooster inlaatopeningen	200cm ²	<i>entrée grille</i>				
stankslot	≥ 40mm	<i>siphon</i>				
zandvang	13dm ³	<i>fosse de sable</i>				
gietijzer kwaliteit rand	GJL 250	<i>fonte qualité des bords</i>				
gietijzer kwaliteit rooster	GJL 250	<i>fonte qualité de grille</i>				
keur	NL BSB	<i>norme</i>				
verkeersbelastingsklasse	A15	<i>classe de charge de trafic</i>				
materiaal	PVC / GY	<i>matériel</i>				

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en mm - sous réserve de modifications

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar
o seule sur demande (achat requis) / + produit standard / - pas disponible