



# TROTTOIRKOLKEN TWEEDELIG


## COLLECTEURS DEUX-PIÈCES

### AQUAWAY® T 1352-1320 GB2


Toepassing:  
 Afvoeren van hemelwater,  
 passende in de trottoirband.

Application:  
 Décharger l'eau de pluie,  
 s'insérer dans la bordure.

bovenaanzicht  
 vue de dessus



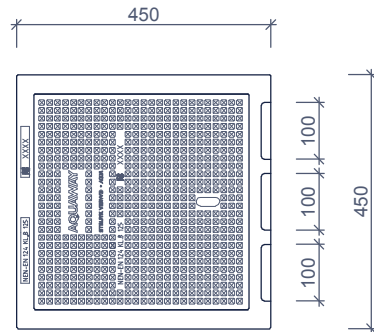



zijaanzichten  
 vues de côté

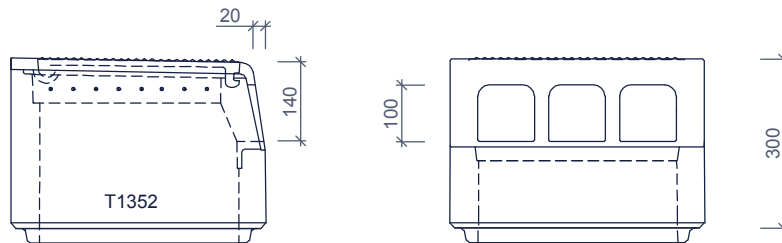

Toebehoren in optie:  
 Accessoires en option:

uitlaat DN160  
 sortie DN160

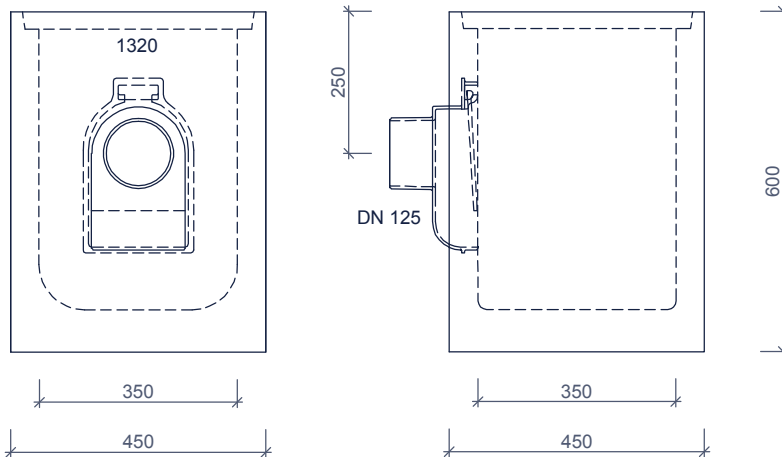

Kenmerken	T 1352-1320 GB2	Caractéristiques	Principe
afmetingen	450/450/900mm	dimensions	aansluiting <span style="float: right;">raccordement</span>
gewicht	BS 70 kg / OB 146kg	poids	
Ø aansluiting	DN125	Ø raccordement	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag          Prescriptions de pose sur demande</p>
rooster inlaatopeningen	300cm <sup>2</sup>	entrée grille	
stankslot	≥ 40mm	siphon	
zandvang	> 20dm <sup>3</sup>	fosse de sable	
gietijzer kwaliteit rand	GJL 200	fonte qualité des bords	
gietijzer kwaliteit rooster	GJL 250	fonte qualité de grille	
keur	KOMO	norme	
verkeersbelastingsklasse	B125	classe de charge de trafic	
materiaal	beton / GY	matériel	
voor bandprofiel	13/15, 18/20, 28/30	pour profil de bordure	

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden  
 dimensions en mm - sous réserve de modifications

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar  
 o seule sur demande (achat requis) / + produit standard / - pas disponible