

TROTTOIRKOLKEN TWEEDELIG

COLLECTEURS DEUX-PIÈCES


AQUAWAY® T HOV-1325 GB2




Toepassing:
 Afvoeren van hemelwater,
 passende in de trottoirband.

Application:
 Décharger l'eau de pluie,
 s'insérer dans la bordure.

bovenaanzicht
 vue de dessus

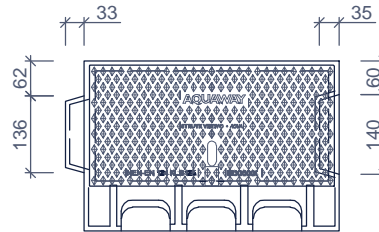

zijaanzichten
 vues de côté

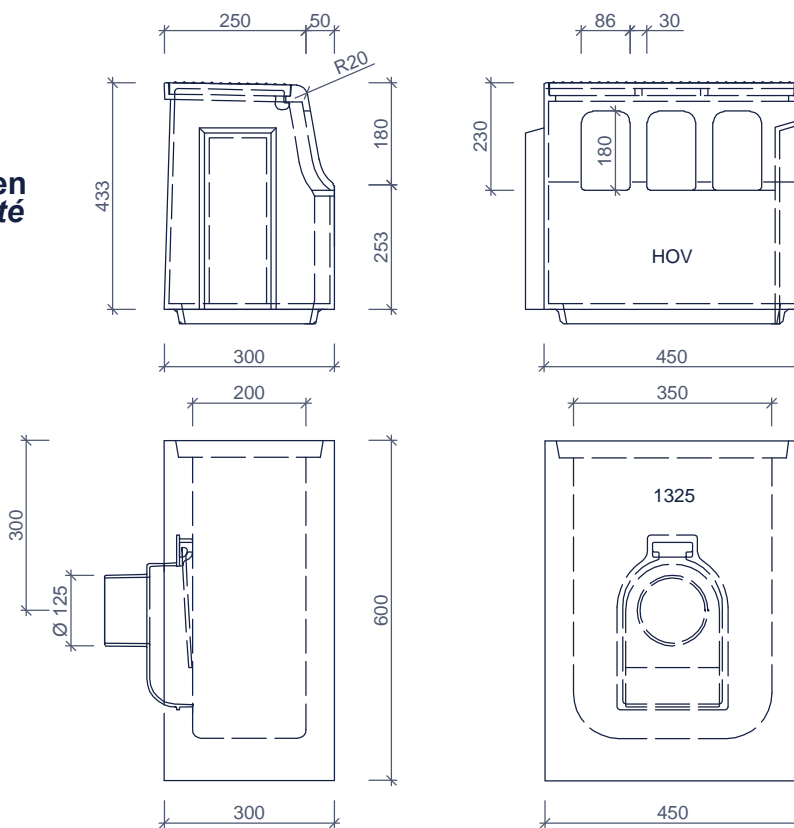

Kenmerken

T HOV-1325 GB2


Caractéristiques

Principe

afmetingen	450/300/1033mm
gewicht	BS 70kg / OB 108kg
Ø aansluiting	DN125
rooster inlaatopeningen	360cm ²
stankslot	≥ 40mm
zandvang	> 20dm ³
gietijzer kwaliteit rand	GJL 200
gietijzer kwaliteit rooster	GJL 200
keur	NL BSB
verkeersbelastingsklasse	C250
materiaal	beton / GY
voor bandprofiel	HOV

dimensions
poids
Ø raccordement
entrée grille
siphon
fosse de sable
fonte qualité des bords
fonte qualité de grille
norme
classe de charge de trafic
matériel
pour profil de bordure

aansluiting		raccordement	
voor	0	achter	0
links	0	rechts	0



Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
 Prescriptions de pose sur demande

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden
 dimensions en mm - sous réserve de modifications

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar
 o seule sur demande (achat requis) / + produit standard / - pas disponible