




VERHOLEN GOTEN GOUTTIÈRES CACHÉES AQUAWAY® FORTE 300 FB Aquaglip

Toepassing:
Afvoeren van hemelwater,
voor zwaar verkeer.

Application:
Décharger l'eau de pluie,
pour circulation lourde.

Inclusief:
Inclus:
4 hijsankers type DH
4 points d'ancrage type DH

bovenaanzicht vue de dessus

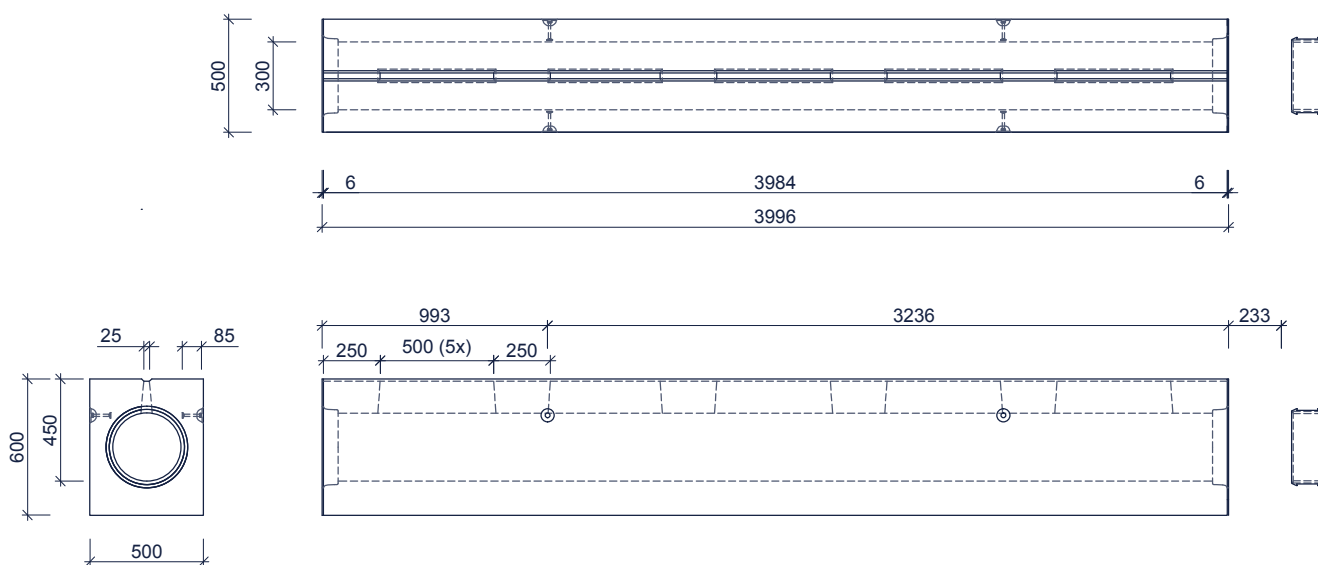

zijaanzichten vue de côté



strooizout bestendig
sel résistant

Kenmerken	FORTE 300 FB Aquaglip	Caractéristiques	Principe
afmetingen	500/600/4000mm	dimensions	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande</p>
werkende lengte	3992mm	longueur de travail	
gewicht	2175kg	poids	
stalen omranding	-	entrée grille	
tussenbruggen	beton	siphon	
betonkwaliteit	C45/55 XD3 XF4 XA3	fosse de sable	
keur	KOMO	norme	
belastingsklasse	E600 - F900	classe de charge	
verkeersklasse	VK 45 - VK 60	classe de traffic	
verbinding	aquaglip	raccordement	
materiaal	beton	matériel	

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en mm - sous réserve de modifications