



VERHOLEN GOTEN GOUTTIÈRES CACHÉES ZANDVANG, CONTROLE- en AFVOERPUTTEN

In het verholengoten assortiment van Struyk Verwo Aqua zijn meerdere types zandvang cq controleputten opgenomen.

Dans la gamme de gouttières cachées Struyk Verwo Aqua Plusieurs types de piège à sable ou de puits de contrôle inclus.

Type A en type B

Een zandvangput met een zandvang van ca. 30 liter (voorzien van een PVC aansluiting is dit een zandvang/afvoerput)
Een controle put (voorzien van een PVC aansluiting is dit een controle/afvoerput).
Of een afvoerconstructie waarbij de afvoerput op een onderput geplaatst wordt, daar waar een vergrote zandvang gewenst is.

*Une fosse de sable avec une prise trappe de sable d'environ 30 litres (avec une connexion en PVC est un sable piège / drain)
Un contrôle bien (avec une connexion en PVC est un contrôle / vidange).
Construction d'un drain qui draine une fosse de dessous placé, où une trappe de sable élargie est souhaitée.*

Type D, ID en DZ

Een controle put of een controle/afvoerput voorzien van een PVC aansluiting.

Une fosse de visite ou un. Chèque / vidange avec une connexion en PVC

Type F, FZ en FZ-CT


Een zandvangput met een zandvang van ca 30 liter (voorzien van een PVC aansluiting is dit een zandvang/afvoerput).
Een controle put (voorzien van een PVC aansluiting is dit een controle/afvoerput).
Of een afvoerconstructie waarbij de afvoerput op een onderput geplaatst wordt, daar waar een vergrote zandvang gewenst is.

*Une fosse de sable avec une prise trappe de sable d'environ 30 litres (avec une connexion en PVC est un piège à sable / drain).
Un contrôle bien (avec une connexion en PVC est un contrôle / vidange).
Construction d'un drain qui draine une fosse de dessous placé, où une trappe de sable élargie est souhaitée.*

Type Z

Een zandvangput met een zandvang van ca 35 liter.

Une fosse de sable avec une trappe de sable prises d'environ 35 litres.

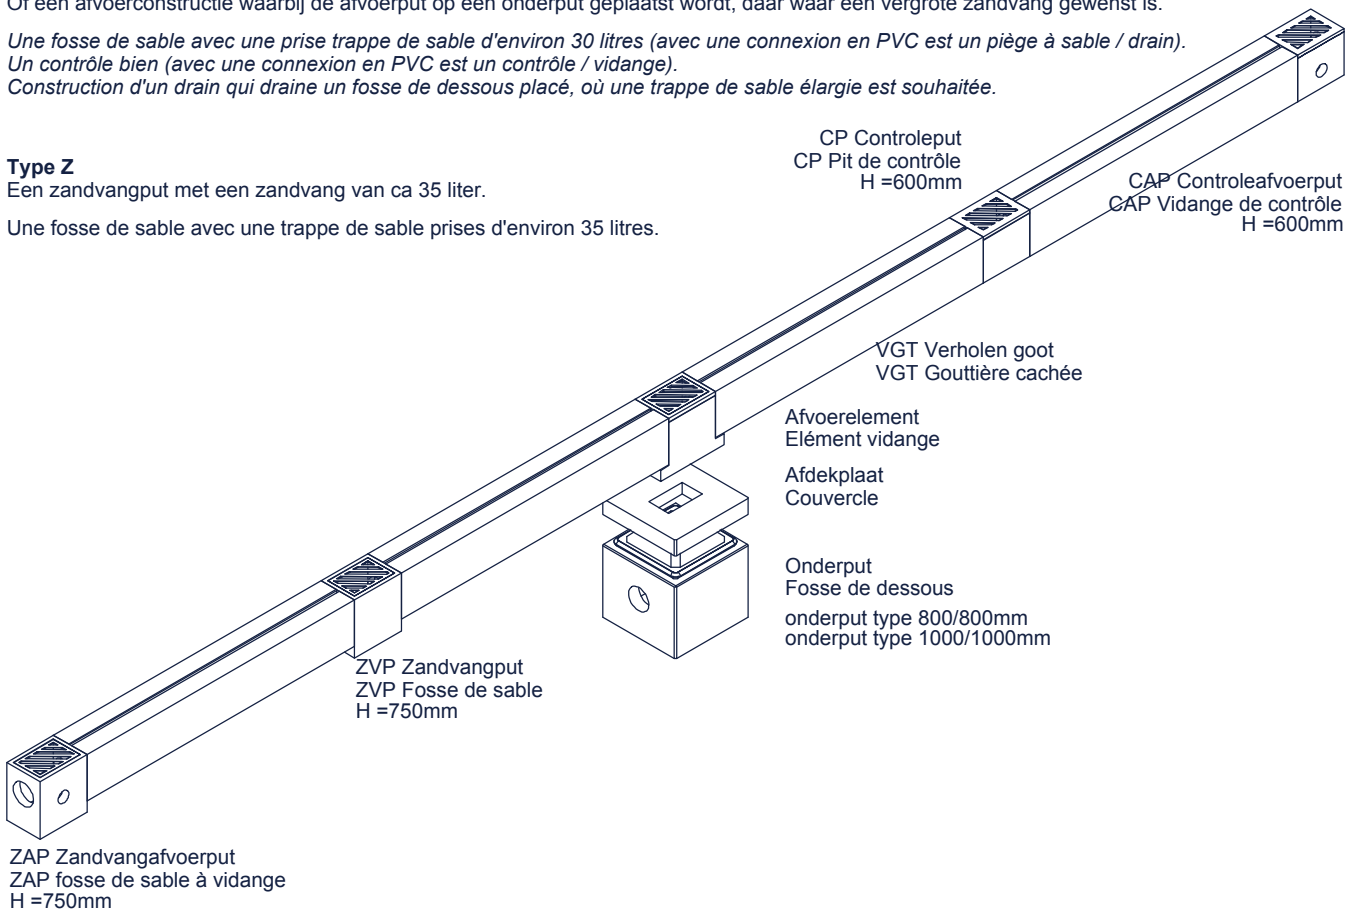

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en mm - sous réserve de modifications