




# ROOSTERGOTEN GOUTTIÈRE GRILLE TOP 100 klasse A/C (C35/45)



Toepassing:  
Afvoeren van water, van op terrassen,  
parkeerplaatsen, opritten, voetgangerzones,...

Application:  
Décharger l'eau, patios,  
les allées, le stationnement  
zones piétonnes,


bovenaanzicht  
vue de dessus



zijaanzichten  
vues de côté

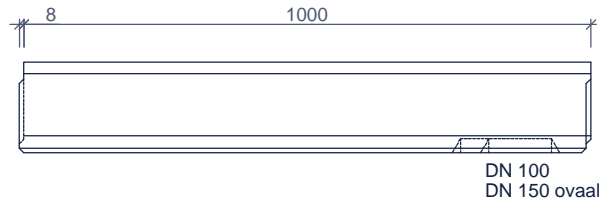

bovenaanzicht  
vue de dessus




zijaanzicht  
vue de côté



glasvezel versterkt beton  
béton renforcé de fibres

gegalvaniseerd stalen sleufrooster / gegalvaniseerd stalen maasrooster / gietijzeren sleufrooster  
galvanisé grille en acier / grille en acier galvanisé / grille en fonte

Kenmerken		TOP 100 A/C			Caractéristiques		Principe
	lengte lonueur (mm)	hoogte inlaat hauteur entrée (mm)	hoogte uitlaat hauteur sortie (mm)	gewicht poids (kg)	belastingsklasse classe de charge	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande</p>	
zonder afschot sans pente	1000	160	160	41,5	A15 - C250		
	1000	185	185	46,5	A15 - C250		
	1000	210	210	52,5	A15 - C250		
	500	160	160	19,5	A15 - C250		
	500	185	185	22,5	A15 - C250		
	500	210	210	23,5	A15 - C250		
met afschot avec pente	1000	160	160	40,5	A15 - C250		
	1000	165	165	41,5	A15 - C250		
	1000	170	170	42,5	A15 - C250		
	1000	175	175	43	A15 - C250		
	1000	180	180	44	A15 - C250		
	1000	185	185	45	A15 - C250		
	1000	190	190	46,5	A15 - C250		
	1000	195	195	47	A15 - C250		
	1000	200	200	49	A15 - C250		
	1000	205	205	50	A15 - C250		

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden  
dimensions en mm - sous réserve de modifications