


BASISPUT CITERNE DE BASE PB/5B10.2




Toepassing:
verpompen van (afval)water,
bufferen van (afval)water, vertraagd afvoeren van (afval)water,...

Application:
*le transvasement des eaux (usées),
le tamponnage des eaux (usées), l'évacuation ralentie des eaux (usées),...*

bovenaanzicht vue de dessus

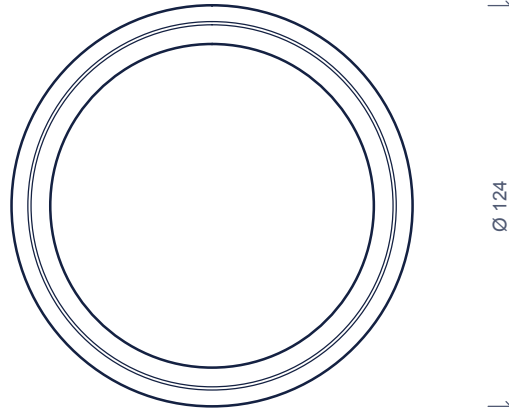


doorsnede coupe

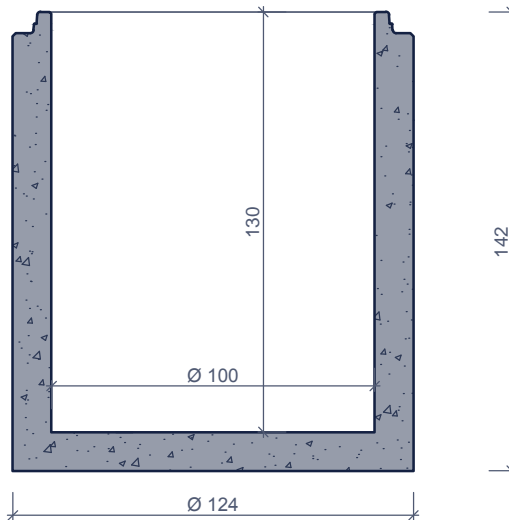

Toebehoren in optie: Accessoires en option:

- conus
Rehausses conique
- bekleding binnenwand
revêtements intérieur
- kernboringen + connectors
carottage + connecteurs
- afdekplaat
plaque de couverture
- opzetstukken
rehausses
- putdeksel met omranding
couvercle

Kenmerken	PB/5B10.2	Caractéristiques	Principe
nuttige inhoud	1.021 L	<i>volume utile</i>	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag <i>Prescriptions de pose sur demande</i></p>
gewicht	1.620 kg	<i>poids</i>	
hijsslussen	3	<i>points d' ancrage</i>	
buitenafmetingen	Ø124 H142cm	<i>dimensions extérieures</i>	
verkeersbelastingsklasse	B125 / D400	<i>classe de charge de trafic</i>	
omgevingsklasse	EA3	<i>classe d'environnement</i>	
milieuklasse	XA3	<i>classe d' exposition</i>	
druksterkteklasse	C40/50	<i>classe de résistance</i>	

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en cm - sous réserve de modifications


BASISPUT CITERNE DE BASE PB/5B10.4




Toepassing:
verpompen van (afval)water,
bufferen van (afval)water, vertraagd afvoeren van (afval)water,...

Application:
*le transvasement des eaux (usées),
le tamponnage des eaux (usées), l'évacuation ralentie des eaux (usées),...*

bovenaanzicht
vue de dessus

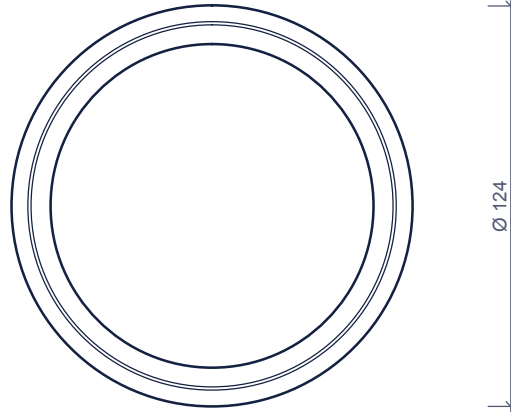


doorsnede
coupe

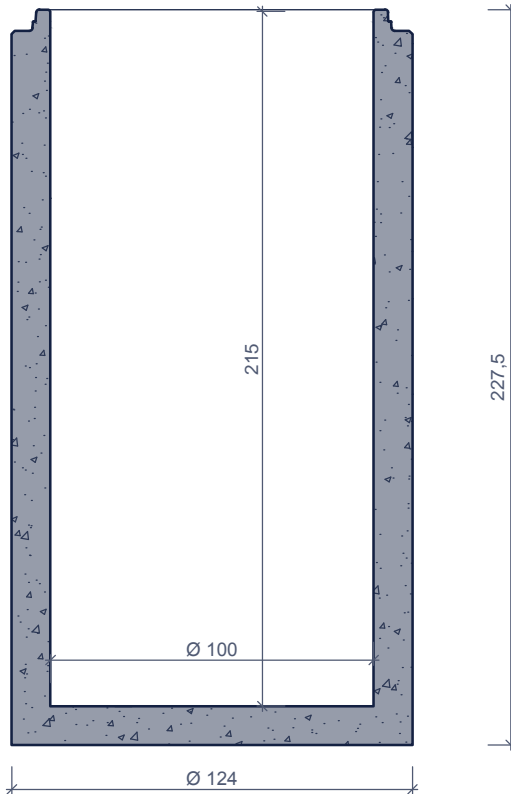

Toebehoren in optie:
Accessoires en option:

- conus
Rehausses conique
- bekleding binnenwand
revêtements intérieur
- kernboringen + connectors
carottage + connecteurs
- afdekplaat
plaque de couverture
- opzetstukken
rehausses
- putdeksel met omranding
couvercle

Kenmerken	PB/5B10.4	Caractéristiques	Principe
nuttige inhoud	1.693 L	<i>volume utile</i>	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag <i>Prescriptions de pose sur demande</i></p>
gewicht	2.476 kg	<i>poids</i>	
hijsslussen	3	<i>points d' ancrage</i>	
buitenafmetingen	Ø124 H227,5cm	<i>dimensions extérieures</i>	
verkeersbelastingsklasse	B125 / D400	<i>classe de charge de trafic</i>	
omgevingsklasse	EA3	<i>classe d'environnement</i>	
milieuklasse	XA3	<i>classe d' exposition</i>	
druksterkteklasse	C40/50	<i>classe de résistance</i>	

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en cm - sous réserve de modifications