





## GECOMBINEERDE OLIEAFSCHEIDER SÉPARATEUR D'HUILE COMBINÉ

OC 3-20/3,0E

**bovenaanzicht**  
*vue de dessus*

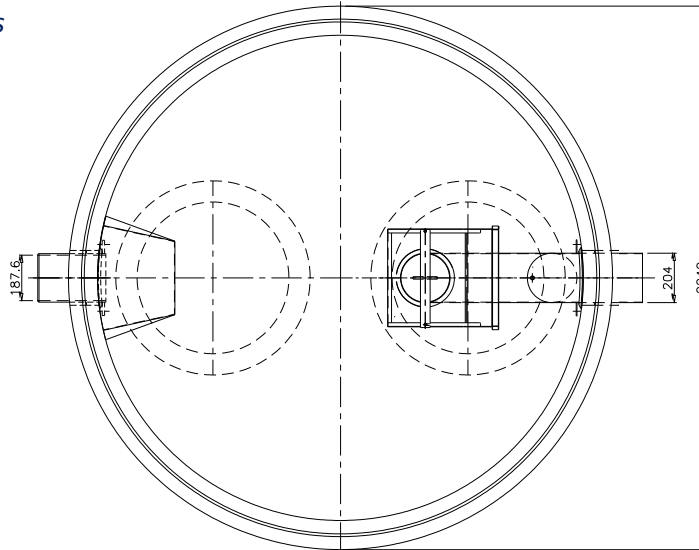

**doorsnede**  
*coupe*

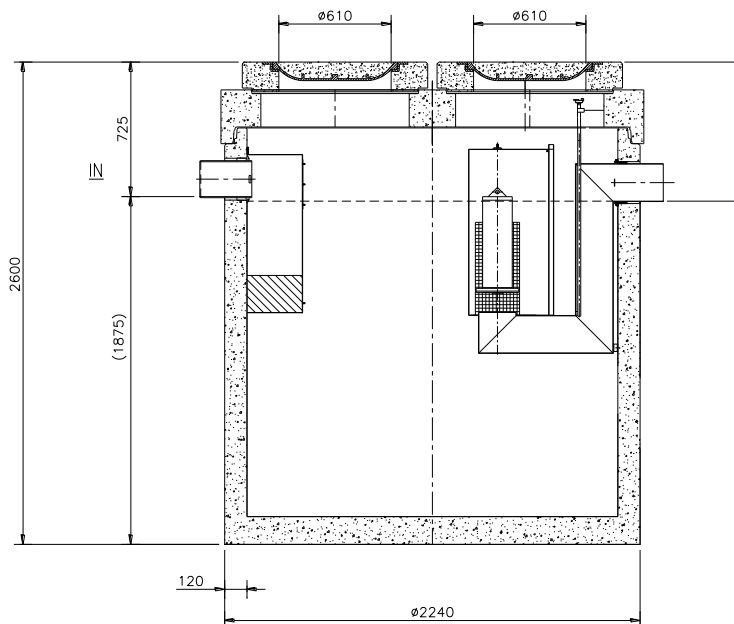

**Toepassing:**  
Afscheiding minerale oliën uit het afvalwater, volgens het gravitatie-en/of coalescentieprincipe.

**Application:**  
Séparation d'huiles minérales suivant les principes de gravité et/ou de coalescence.

**Toebehoren in optie:**  
*Accessoires en option:*  
Coalescentiefilter  
*Filtre de coalescence*  
Binnenbekleding op de wand HD PE lining 3mm  
*evêtement intérieur PEHD lining 3mm*  
Olielaagdetectiealarm  
*Alarme indiquant le niveau maximum*  
Opzetstukken  
*Rehausses*  
Staalname put  
*Dispositif d'étanchillonnage*

Kenmerken	OC 3-20/3,0E	Caractéristique	Principe
nominale grootte	20 l/s	capacité nominale	klasse I en II
volume slib	3.432 L	stockage de boue	classe I et II
volume olieopslag	898 L	stockage d'huile	
buitenafmetingen	Ø2240 H2600	dimensions extérieures	
inlaat/uitlaat	Ø200	entrée/sortie	
gewicht basisput	5.459 kg	poids élément de base	
gewicht totaal	7.588 kg	poids total	
verkeersbelastingsklasse	D400/B125	classe de charge de trafic	
omgevingsklasse	EA3	classe d'environnement	
milieuklasse	XA3	classe d'exposition	
betonkwaliteit klasse (min.)	C 50/60	qualité de béton	

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag  
*Prescriptions de pose sur demande*