




MAXI OLIEAFSCHEIDER SÉPARATEUR D'HUILE MAXI

S-OCBY 120/300/18,0E


bovenaanzicht
vue de dessus

Toepassing:
Afscheiding van bezinkbare stoffen (kleine concentraties) en minerale oliën uit het afvalwater, volgens het gravitatie-en/of coalescentieprincipe.
Zwaar verkeer

Application:
Séparation de boues (petites concentrations) et d'huiles minérales suivant les principes de gravité et/ou de coalescence.

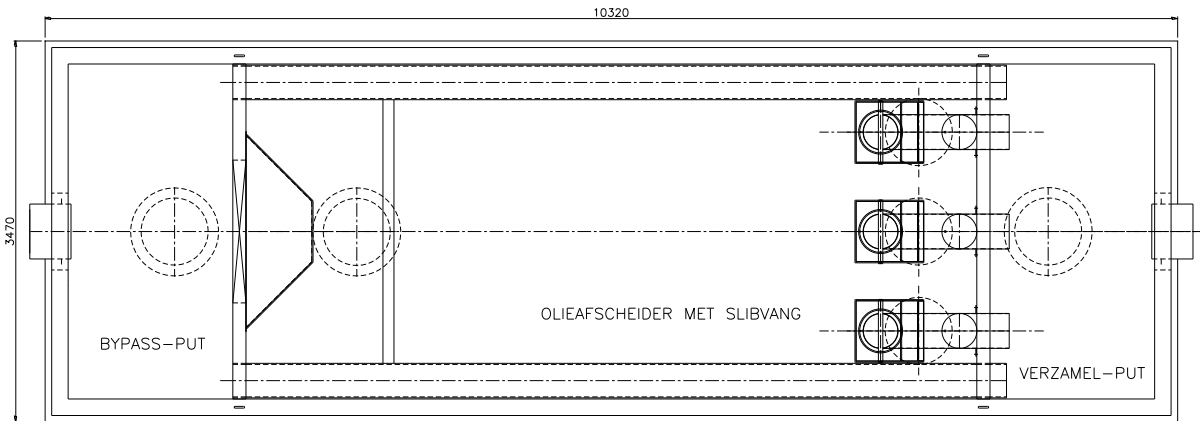

doorsnede
coupe

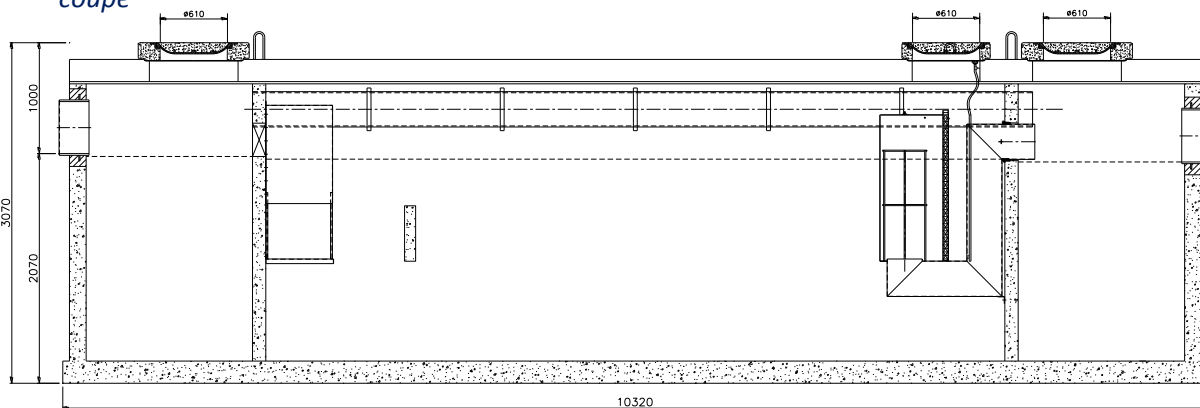

Toebehoren in optie:
Accessoires en option:
Coalescentiefilter
Filtre de coalescence
Olielaagdetectiealarm
Alarme indiquant le niveau maximum
Opzetstukken
Rehausses
Staalname put
Dispositif d'étanchillonnage

Kenmerken	S-OCBY 120/300/18,0E	Caractéristique	Principe	
nominale grootte	120 L/s	capacité nominale		
nuttige inhoud	18.077 L	contenance utile		klasse I en II classe I et II
volume olieopslag	7.998 L	stockage d'huile		
buitenafmetingen	L10200 B3350 H 3070	dimensions extérieures	Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande	
inlaat	mm	entrée		
uitlaat	DN 500	sortie		
gewicht basisput	45.867 kg	poids élément de base		
gewicht totaal	61.442 kg	poids total		
verkeersbelastingsklasse	D400	classe de charge de trafic		
omgevingsklasse	EA3	classe d'environnement		
milieuklasse	XA3	classe d'exposition		
betonkwaliteit klasse (min.)	C45/55	qualité de béton		