




# MAXI OLIEAFSCHEIDER SÉPARATEUR D'HUILE MAXI

S-OCBY 40/100/8,0E


**bovenaanzicht**  
*vue de dessus*

**Toepassing:**  
Afscheiding van bezinkbare stoffen (kleine concentraties) en minerale oliën uit het afvalwater, volgens het gravitatie-en/of coalescentieprincipe.  
Licht verkeer

**Application:**  
Séparation de boues (petites concentrations) et d'huiles minérales suivant les principes de gravité et/ou de coalescence.

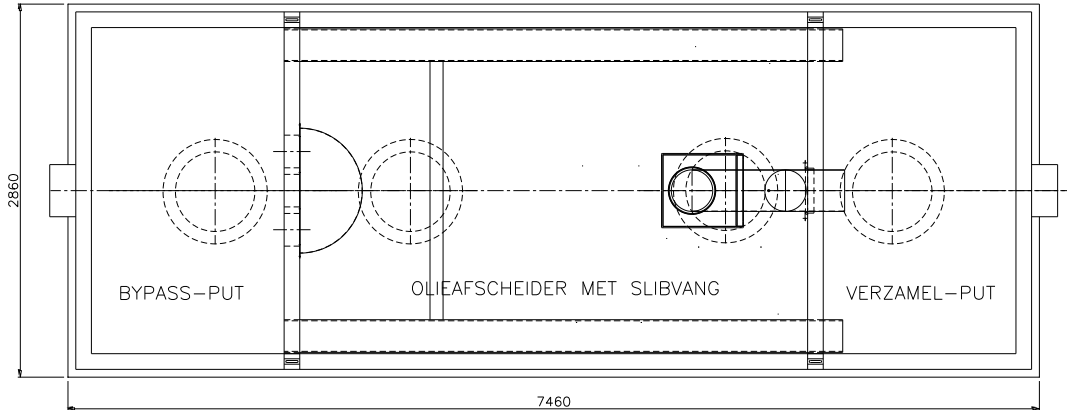

**doorsnede**  
*coupe*

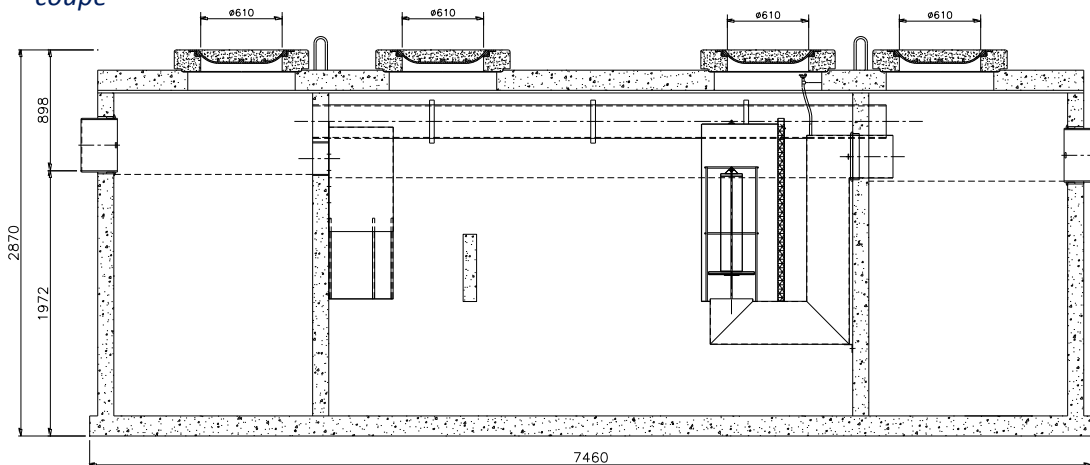

**Toebehoren in optie:**  
*Accessoires en option:*  
Coalescentiefilter  
Filtre de coalescence  
Olielaagdetectiealarm  
Alarme indiquant le niveau maximum  
Opzetstukken  
Rehausses  
Staalname put  
Dispositif d'étanchillonnage

Kenmerken	S-OCBY 40/100/8,0E	Caractéristique	Principe
nominale grootte	40 L/s	capacité nominale	klasse I en II classe I et II
nuttige inhoud	8.352 L	contenance utile	
volume olieopslag	3.839 L	stockage d'huile	
buitenafmetingen	L7340 B2740 H2870 mm	dimensions extérieures	
inlaat	DN 400	entrée	Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande
uitlaat	DN 400	sortie	
gewicht basisput	25.003 kg	poids élément de base	
gewicht totaal	31.655 kg	poids total	
verkeersbelastingsklasse	B125	classe de charge de trafic	
omgevingsklasse	EA3	classe d'environnement	
milieuklasse	XA3	classe d'exposition	
betonkwaliteit klasse (min.)	C45/55	qualité de béton	