




MAXI OLIEAFSCHEIDER SÉPARATEUR D'HUILE MAXI

S-OCBY 40/100/8,0E


bovenaanzicht
vue de dessus

Toepassing:
Afscheiding van bezinkbare stoffen (kleine concentraties) en minerale oliën uit het afvalwater, volgens het gravitatie-en/of coalescentieprincipe.
Zwaar verkeer

Application:
Séparation de boues (petites concentrations) et d'huiles minérales suivant les principes de gravité et/ou de coalescence.

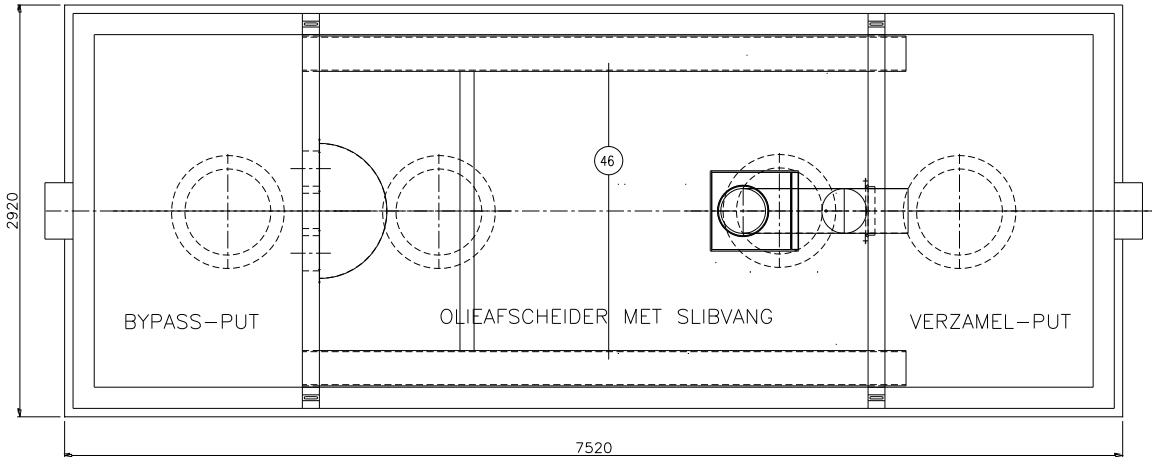

doorsnede
coupe

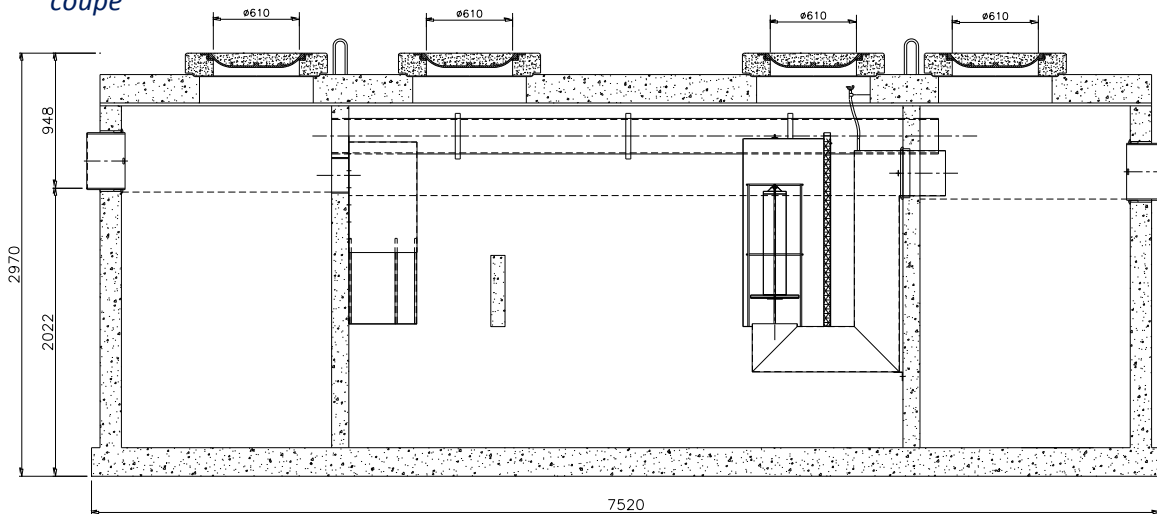

Toebehoren in optie:
Accessoires en option:
Coalescentiefilter
Filtre de coalescence
Olielaagdetectiealarm
Alarme indiquant le niveau maximum
Opzetstukken
Rehausses
Staalname put
Dispositif d'étanchillonnage

Kenmerken	S-OCBY 40/100/8,0E	Caractéristique	Principe
nominale grootte	40 L/s	capacité nominale	klasse I en II classe I et II
nuttige inhoud	8.352 L	contenance utile	
volume olieopslag	3.839 L	stockage d'huile	<p>verval chute d'eau</p> <p>D_{max}</p>
buitenafmetingen	L7400 B2800 H2970 mm	dimensions extérieures	
inlaat	DN 400	entrée	<p>sortie</p> <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande</p>
uitlaat	DN 400	sortie	
gewicht basisput	31.322 kg	poids élément de base	
gewicht totaal	40.490 kg	poids total	
verkeersbelastingsklasse	D400	classe de charge de trafic	
omgevingsklasse	EA3	classe d'environnement	
milieuklasse	XA3	classe d'exposition	
betonkwaliteit klasse (min.)	C45/55	qualité de béton	