




MAXI OLIEAFSCHEIDER SÉPARATEUR D'HUILE MAXI

S-OCBY 80/200/12,0E


bovenaanzicht
vue de dessus

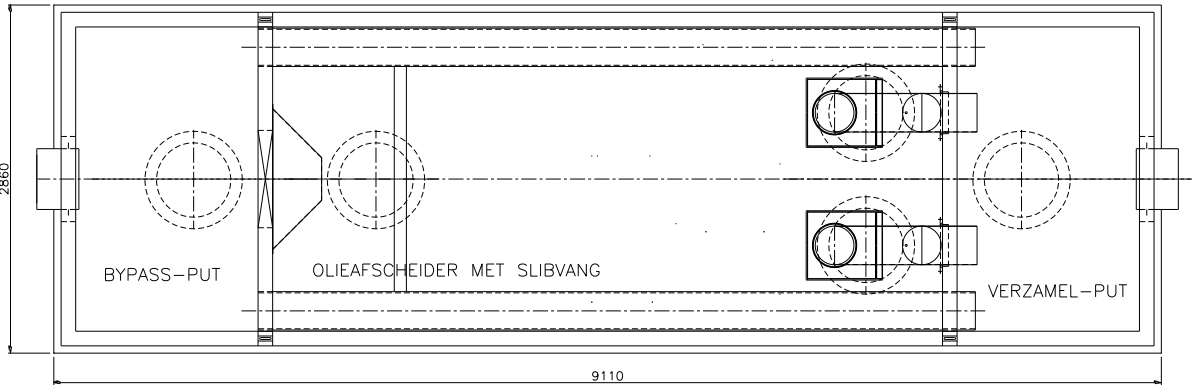

Toepassing:
Afscheiding van bezinkbare stoffen (kleine concentraties) en minerale oliën uit het afvalwater, volgens het gravitatie-en/of coalescentieprincipe.
Licht verkeer


Application:
Séparation de boues (petites concentrations) et d'huiles minérales suivant les principes de gravité et/ou de coalescence.

doorsnede
coupe

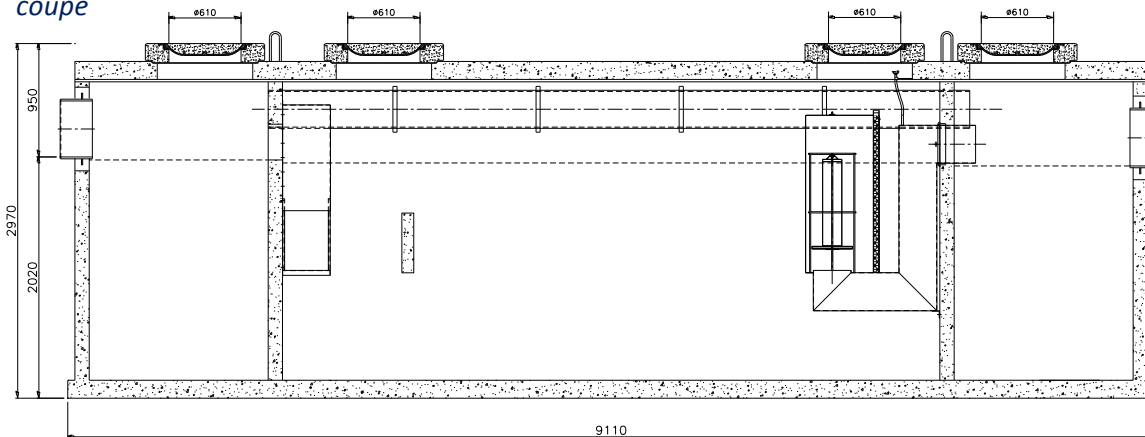

Toebehoren in optie:
Accessoires en option:
Coalescentiefilter
Filtre de coalescence
Olielaagdetectiealarm
Alarme indiquant le niveau maximum
Opzetstukken
Rehausses
Staalname put
Dispositif d'étanchillonnage

Kenmerken	S-OCBY 80/200/12,0E	Caractéristique	Principe
nominale grootte	80 L/s	capacité nominale	klasse I en II
nuttige inhoud	12.266 L	contenance utile	classe I et II
volume olieopslag	5.387 L	stockage d'huile	
buitenafmetingen	L8990 B2740 H2970 mm	dimensions extérieures	
inlaat	DN 500	entrée	
uitlaat	DN 500	sortie	
gewicht basisput	29.888 kg	poids élément de base	
gewicht totaal	38.017 kg	poids total	
verkeersbelastingsklasse	B125	classe de charge de trafic	
omgevingsklasse	EA3	classe d'environnement	
milieuklasse	XA3	classe d'exposition	
betonkwaliteit klasse (min.)	C45/55	qualité de béton	

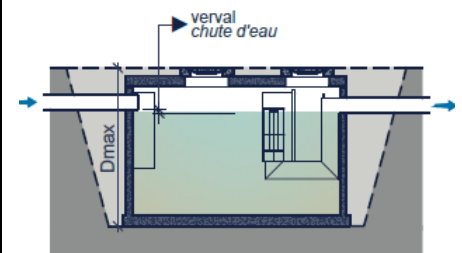

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
Prescriptions de pose sur demande