



# MAXI OLIEAFSCHEIDER SÉPARATEUR D'HUILE MAXI


S-OC 120/12,0E

bovenaanzicht  
vue de dessus

Toepassing:  
Afscheiding van bezinkbare stoffen (kleine concentraties) en minerale oliën uit het afvalwater, volgens het gravitatie-en/of coalescentieprincipe.  
Zwaar verkeer

Application:  
Séparation de boues (petites concentrations) et d'huiles minérales suivant les principes de gravité et/ou de coalescence.

doorsnede  
coupe

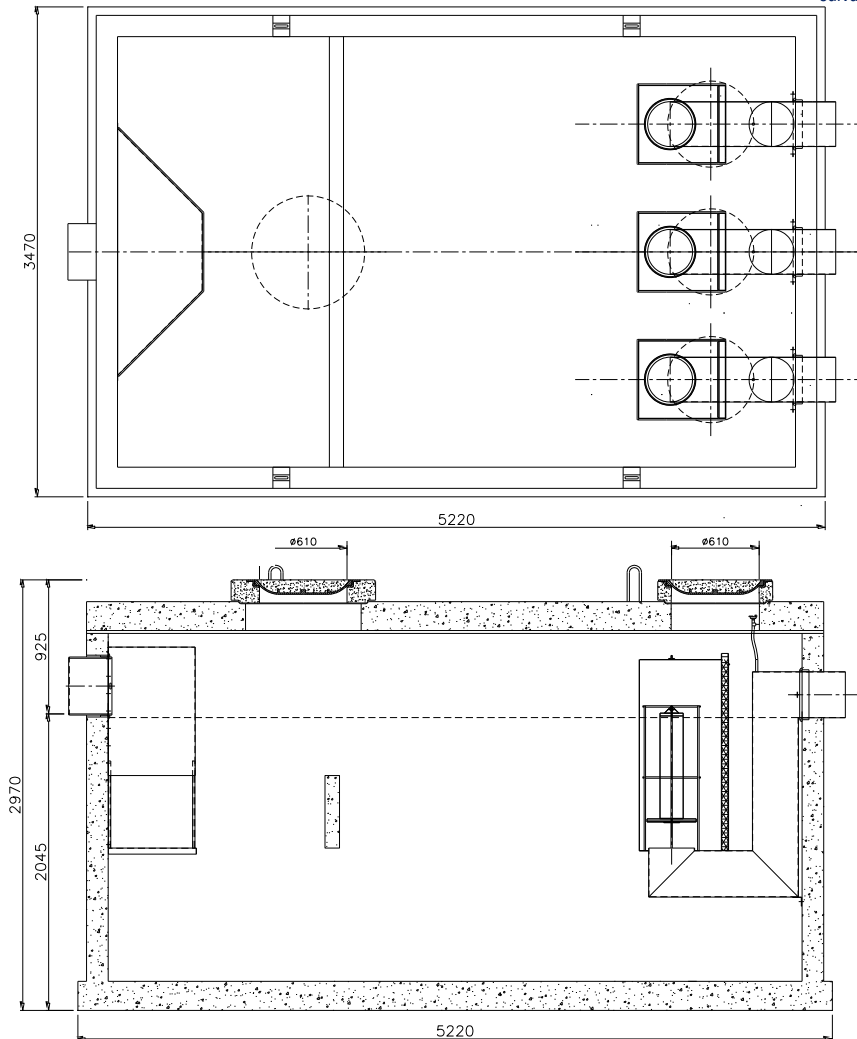

Toebehoren in optie:  
*Accessoires en option:*  
Coalescentiefilter  
Filtre de coalescence  
Olielaagdetectiealarm  
Alarme indiquant le niveau maximum  
Opzetstukken  
Rehausses  
Staalname put  
Dispositif d'étanchillonnage

Kenmerken	S-OC 120/12,0E	Caractéristique	Principe
nominale grootte	120 L/s	capacité nominale	klasse I en II classe I et II
nuttige inhoud	13.222 L	contenance utile	
volume olieopslag	5.646 L	stockage d'huile	
buitenafmetingen	L5100 B3350 H2970 mm	dimensions extérieures	
inlaat	DN 400	entrée	Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande
uitlaat	3x DN 300	sortie	
gewicht basisput	24.108 kg	poids élément de base	
gewicht totaal	31.972 kg	poids total	
verkeersbelastingsklasse	D400	classe de charge de traffic	
omgevingsklasse	EA3	classe d'environnement	
milieuklasse	XA3	classe d'exposition	
betonkwaliteit klasse (min.)	C45/55	qualité de béton	