





MAXI OLIEAFSCHEIDER SÉPARATEUR D'HUILE MAXI

S-OC 120/18,0E

bovenaanzicht
vue de dessus

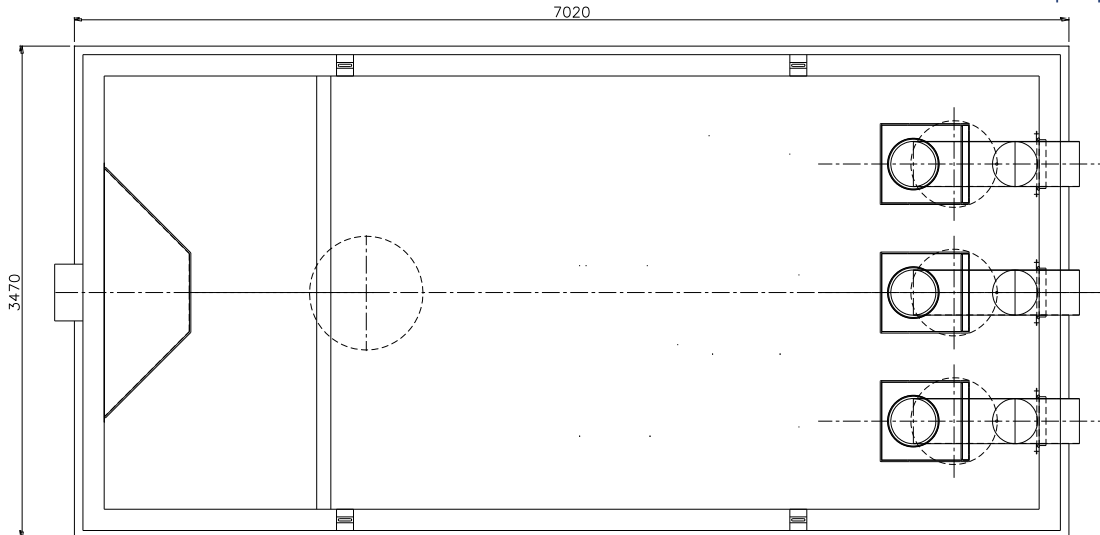

doorsnede
coupe

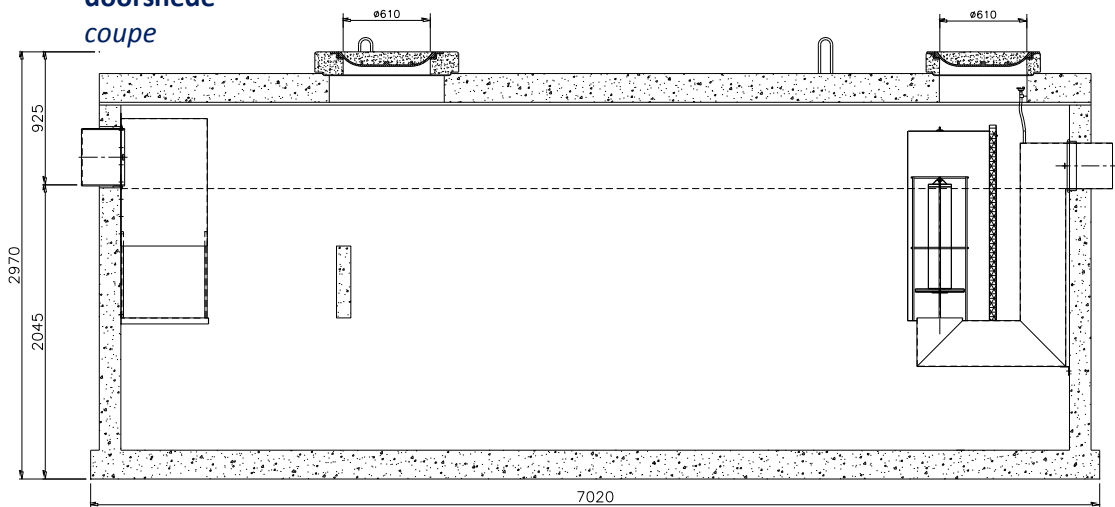

Toebehoren in optie:
Accessoires en option:
Coalescentiefilter
Filtre de coalescence
Olielaagdetectiealarm
Alarme indiquant le niveau maximum
Opzetstukken
Rehausse
Staalname put
Dispositif d'étanchillonnage

Toepassing:
Afscheiding van bezinkbare stoffen (kleine concentraties) en minerale oliën uit het afvalwater, volgens het gravitatie-en/of coalescentieprincipe.
Zwaar verkeer

Application:
Séparation de boues (petites concentrations) et d'huiles minérales suivant les principes de gravité et/ou de coalescence.

Kenmerken	S-OC 120/18,0E	Caractéristique	Principe
nominale grootte	120 L/s	capacité nominale	klasse I en II classe I et II
nuttige inhoud	18.273 L	contenance utile	
volume olieopslag	7.907 L	stockage d'huile	
buitenafmetingen	L6900 B3350 H2970 mm	dimensions extérieures	
inlaat	DN 400	entrée	
uitlaat	3x DN 300	sortie	
gewicht basisput	30.471 kg	poids élément de base	Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande
gewicht totaal	41.349 Kg	poids total	
verkeersbelastingsklasse	D400	classe de charge de traffic	
omgevingsklasse	EA3	classe d'environnement	
milieuklasse	XA3	classe d'exposition	
betonkwaliteit klasse (min.)	C45/55	qualité de béton	