



# MAXI OLIEAFSCHEIDER SÉPARATEUR D'HUILE MAXI


S-OC 120/24,0E

**bovenaanzicht**


*vue de dessus*

**Toepassing:**  
Afscheiding van bezinkbare stoffen (kleine concentraties) en minerale oliën uit het afvalwater, volgens het gravitatie-en/of coalescentieprincipe.  
Licht verkeer

**Application:**  
Séparation de boues (petites concentrations) et d'huiles minérales suivant les principes de gravité et/ou de coalescence.

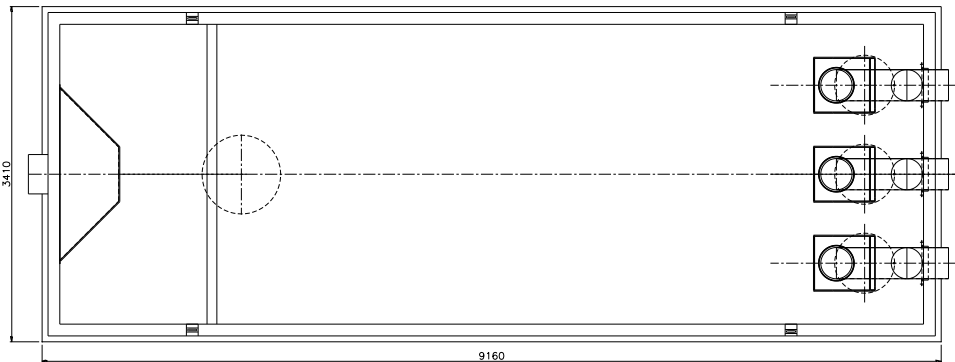

**doorsnede**  
*coupe*

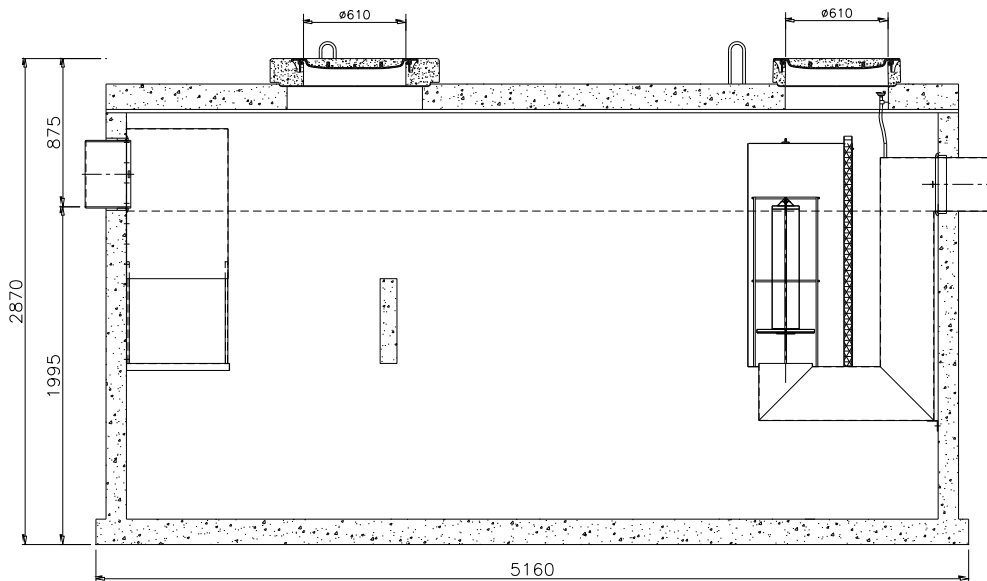

**Toebehoren in optie:**  
*Accessoires en option:*  
Coalescentiefilter  
Filtre de coalescence  
Olielaagdetectiealarm  
Alarme indiquant le niveau maximum  
Opzetstukken  
Rehausses  
Staalname put  
Dispositif d'étanchillonnage

Kenmerken	S-OC 120/24,0E	Caractéristique	Principe
nominale grootte	120 L/s	capacité nominale	
nuttige inhoud	24.446 L	contenance utile	
volume olieopslag	10.670 L	stockage d'huile	
buitenafmetingen	L9040 B3290 H2870 mm	dimensions extérieures	
inlaat	DN 400	entrée	
uitlaat	3x DN 300	sortie	
gewicht basisput	23.523 kg	poids élément de base	
gewicht totaal	31.453 kg	poids total	
verkeersbelastingsklasse	B125	classe de charge de traffic	
omgevingsklasse	EA3	classe d'environnement	
milieuklasse	XA3	classe d'exposition	
betonkwaliteit klasse (min.)	C45/55	qualité de béton	Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande