



MAXI OLIEAFSCHEIDER SÉPARATEUR D'HUILE MAXI

S-OC 120/24,0E


bovenaanzicht
vue de dessus



Toepassing:
Afscheiding van bezinkbare stoffen (kleine concentraties) en minerale oliën uit het afvalwater, volgens het gravitatie-en/of coalescentieprincipe.
Zwaar verkeer

Application:
Séparation de boues (petites concentrations) et d'huiles minérales suivant les principes de gravité et/ou de coalescence.

doorsnede
coupe

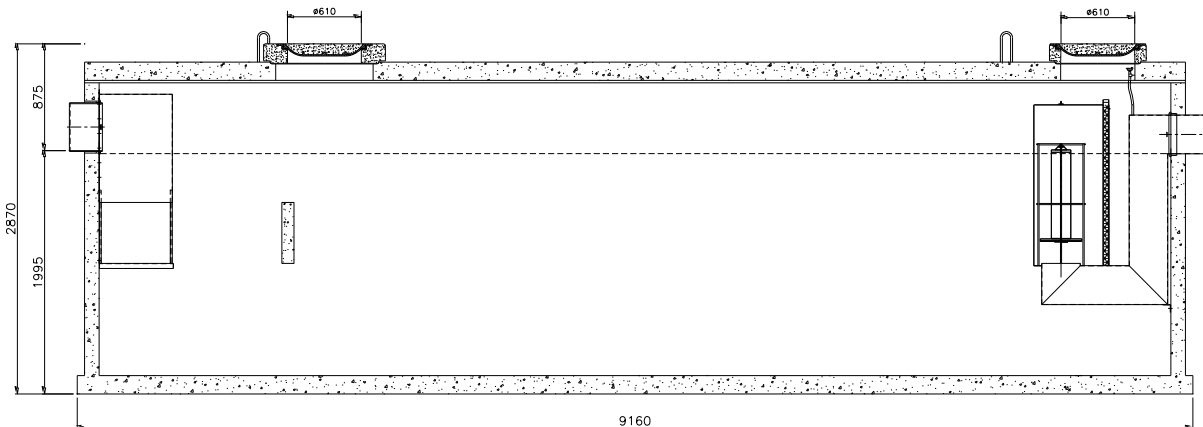

Toebehoren in optie:
Accessoires en option:
Coalescentiefilter
Filtre de coalescence
Olielaagdetectiealarm
Alarme indiquant le niveau maximum
Opzetstukken
Rehauses
Staalname put
Dispositif d'étanchillonnage

Kenmerken	S-OC 120/24,0E	Caractéristique	Principe
nominale grootte	120 L/s	capacité nominale	klasse I en II classe I et II
nuttige inhoud	24.446 L	contenance utile	
volume olieopslag	10.670 L	stockage d'huile	
buitenafmetingen	L6900 B3350 L2970 mm	dimensions extérieures	
inlaat	DN 400	entrée	
uitlaat	3x DN 300	sortie	
gewicht basisput	38.248 kg	poids élément de base	
gewicht totaal	52.811 kg	poids total	
verkeersbelastingsklasse	D400	classe de charge de traffic	
omgevingsklasse	EA3	classe d'environnement	
milieuklasse	XA3	classe d'exposition	
betonkwaliteit klasse (min.)	C45/55	qualité de béton	

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
Prescriptions de pose sur demande