





GECOMBINEERDE OLIEAFSCHEIDER SÉPARATEUR D'HUILE COMBINÉ

OC 3-20/5,0E

bovenaanzicht
vue de dessus

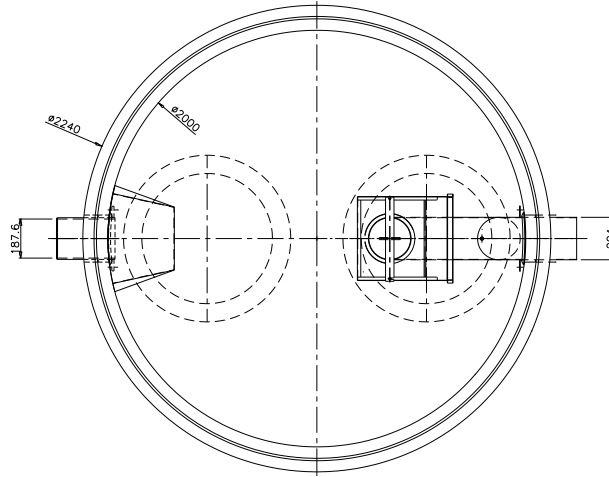


doorsnede
coupe

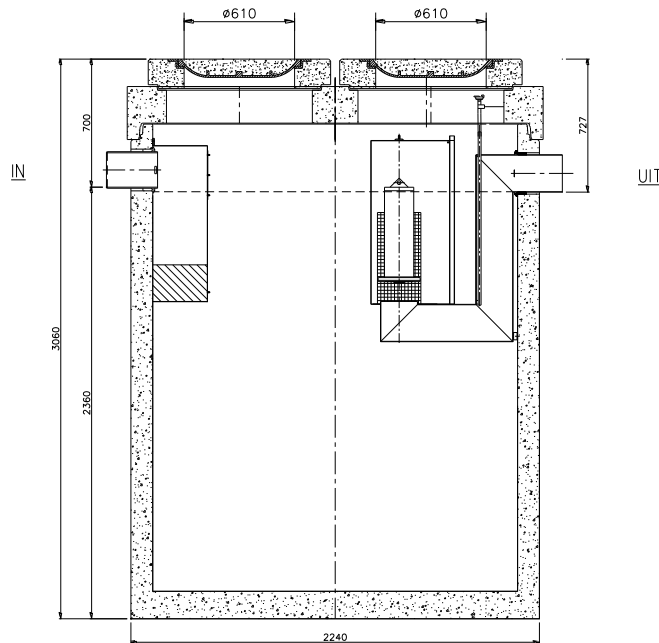

UIT

Toebehoren in optie:
Accessoires en option:
Coalescentiefilter
Filtre de coalescence
Binnenbekleding op de wand HD PE lining 3mm
evêtement intérieur PEHD lining 3mm
Olielaagdetectiealarm
Alarme indiquant le niveau maximum
Opzetstukken
Rehausses
Staalname put
Dispositif d'étanchillonnage

Kenmerken	OC 3-20/5,0E	Caractéristique	Principe
nominale grootte	20 l/s	<i>capacité nominale</i>	klasse I en II
volume slib	4.956 L	<i>stockage de boue</i>	classe I et II
volume olieopslag	898 L	<i>stockage d'huile</i>	
buitenafmetingen	Ø2240 H3060	<i>dimensions extérieures</i>	
inlaat/uitlaat	Ø200	<i>entrée/sortie</i>	
gewicht basisput	6.333 kg	<i>poids élément de base</i>	
gewicht totaal	8.462 kg	<i>poids total</i>	
verkeersbelastingsklasse	D400/B125	<i>classe de charge de trafic</i>	
omgevingsklasse	EA3	<i>classe d'environnement</i>	
milieuklasse	XA3	<i>classe d'exposition</i>	
betonkwaliteit klasse (min.)	C 50/60	<i>qualité de béton</i>	

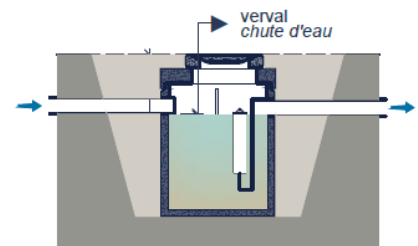

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
Prescriptions de pose sur demande