




# MAXI OLIEAFSCHEIDER SÉPARATEUR D'HUILE MAXI

S-OC 80/12,0E

**bovenaanzicht**

*vue de dessus*

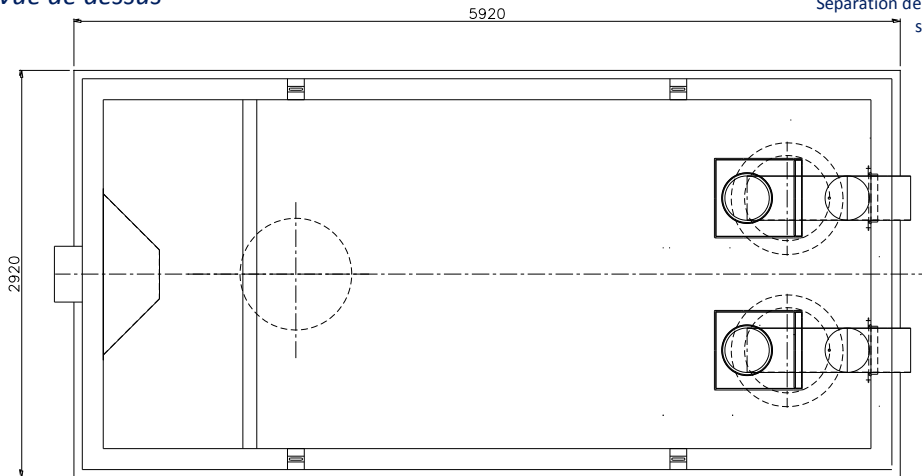

Séparation de boues (petites concentrations) et d'huiles minérales suivant les principes de gravité et/ou de coalescence.

**Toepassing:**

Afscheiding van bezinkbare stoffen (kleine concentraties) en minerale oliën uit het afvalwater, volgens het gravitatie-en/of coalescentieprincipe.


Zwaar verkeer

**Application:**

Séparation de boues (petites concentrations) et d'huiles minérales suivant les principes de gravité et/ou de coalescence.

**doorsnede**

*coupe*

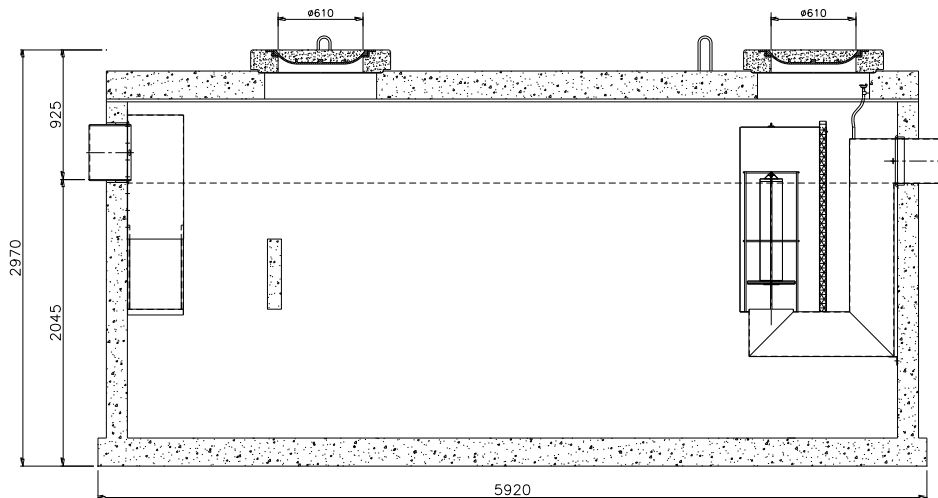

**Toebehoren in optie:**

*Accessoires en option:*

Coalescentiefilter

Filtre de coalescence

Olielaagdetectiealarm

Alarme indiquant le niveau maximum

Opzetstukken

Rehausses

Staalname put

Dispositif d'étanchillonnage

Kenmerken	S-OC 80/12,0E	Caractéristique	Principe
nominale grootte	80 L/s	capacité nominale	klasse I en II
nuttige inhoud	12.458 L	contenance utile	classe I et II
volume olieopslag	5.473 L	stockage d'huile	
buitenafmetingen	L5800 B2800 H2970 mm	dimensions extérieures	
inlaat	DN 400	entrée	
uitlaat	2x DN 300	sortie	
gewicht basisput	23.895 kg	poids élément de base	
gewicht totaal	31.261 kg	poids total	
verkeersbelastingsklasse	D400	classe de charge de trafic	
omgevingsklasse	EA3	classe d'environnement	
milieuklasse	XA3	classe d'exposition	
betonkwaliteit klasse (min.)	C45/55	qualité de béton	Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande

