




# MAXI OLIEAFSCHEIDER SÉPARATEUR D'HUILE MAXI

S-OC 80/16,0E

**bovenaanzicht**  
*vue de dessus*

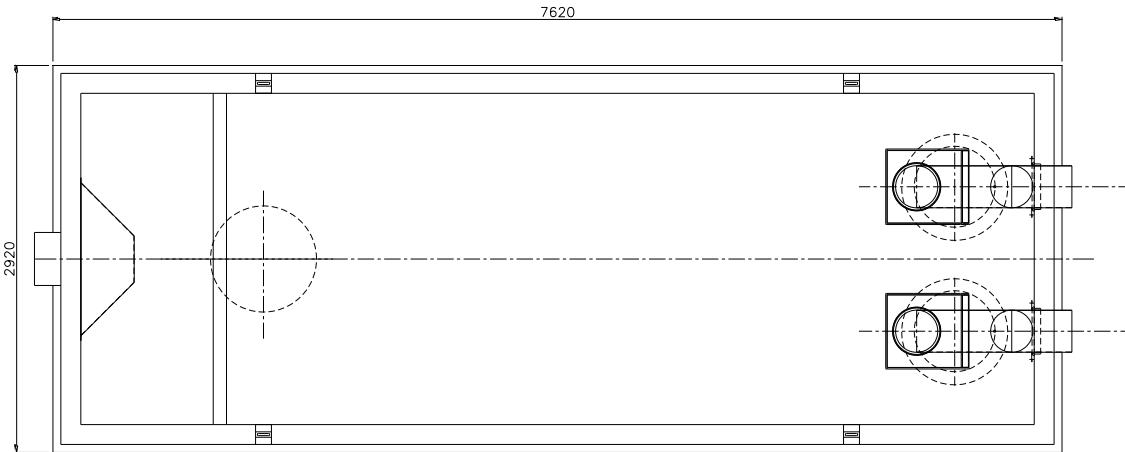


**Toepassing:**  
Afscheiding van bezinkbare stoffen (kleine concentraties) en minerale oliën uit het afvalwater, volgens het gravitatie-en/of coalescentieprincipe.  
Zwaar verkeer

**Application:**  
Séparation de boues (petites concentrations) et d'huiles minérales suivant les principes de gravité et/ou de coalescence.

**Application:**

**doorsnede**  
*coupe*

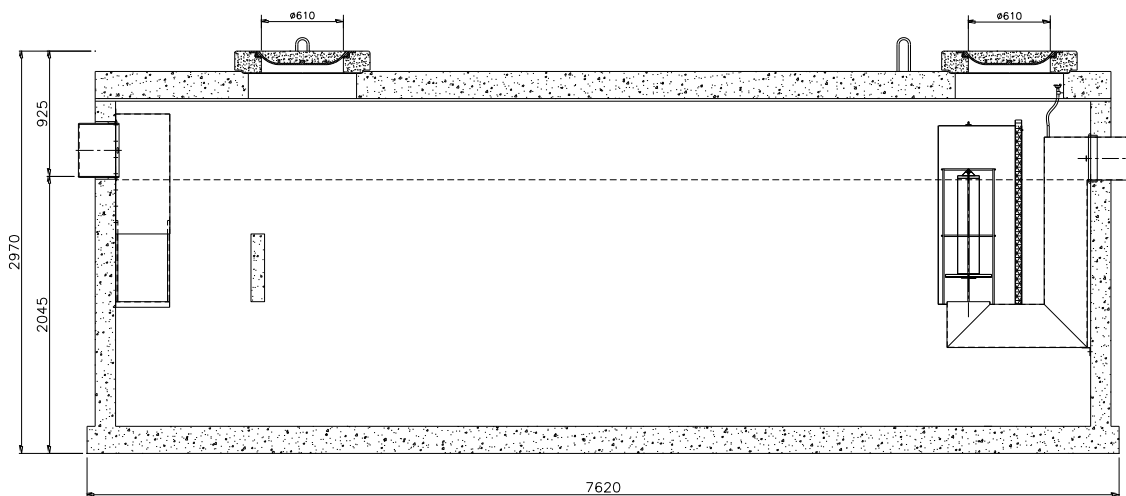

**Toebehoren in optie:**  
*Accessoires en option:*  
Coalescentiefilter  
Filtre de coalescence  
Olielaagdetectiealarm  
Alarme indiquant le niveau maximum  
Opzetstukken  
Rehausses  
Staalname put  
Dispositif d'étanchillonnage

Kenmerken	S-OC 80/16,0E	Caractéristique	Principe
nominale grootte	80 L/s	capacité nominale	klasse I en II
nuttige inhoud	16.395 L	contenance utile	classe I et II
volume olieopslag	7.223 L	stockage d'huile	
buitenafmetingen	L7500 B2800 H2970 mm	dimensions extérieures	
inlaat	DN 400	entrée	
uitlaat	2x DN 300	sortie	
gewicht basisput	29.438 kg	poids élément de base	
gewicht totaal	39.184 kg	poids total	
verkeersbelastingsklasse	D400	classe de charge de trafic	
omgevingsklasse	EA3	classe d'environnement	
milieuklasse	XA3	classe d'exposition	
betonkwaliteit klasse (min.)	C45/55	qualité de béton	Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande

