





INSPECTIEPUT CHAMBRE DE VISITE B&S2 Ø 1000mm

Toepassing:
Inspectieputten voor
beton buizen tot 800mm.

Application:
Chambres de visite pour
des tuyaux en béton jusqu'à 800mm.

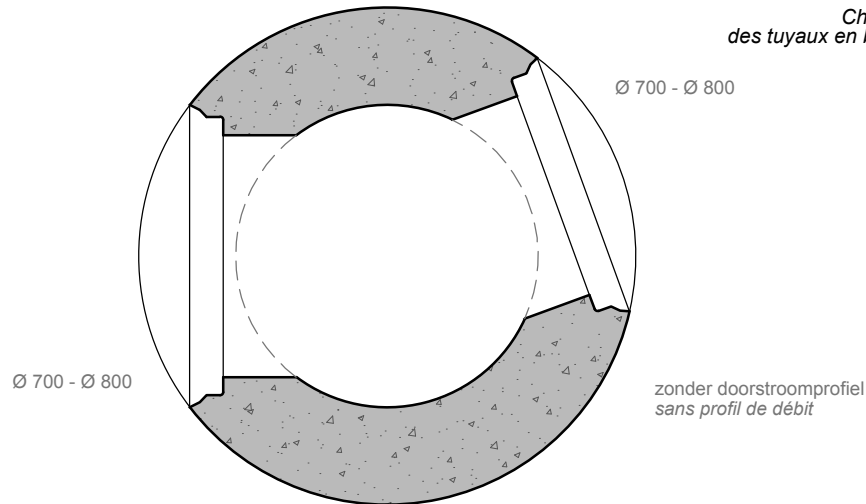

bovenaanzicht
vue de dessus

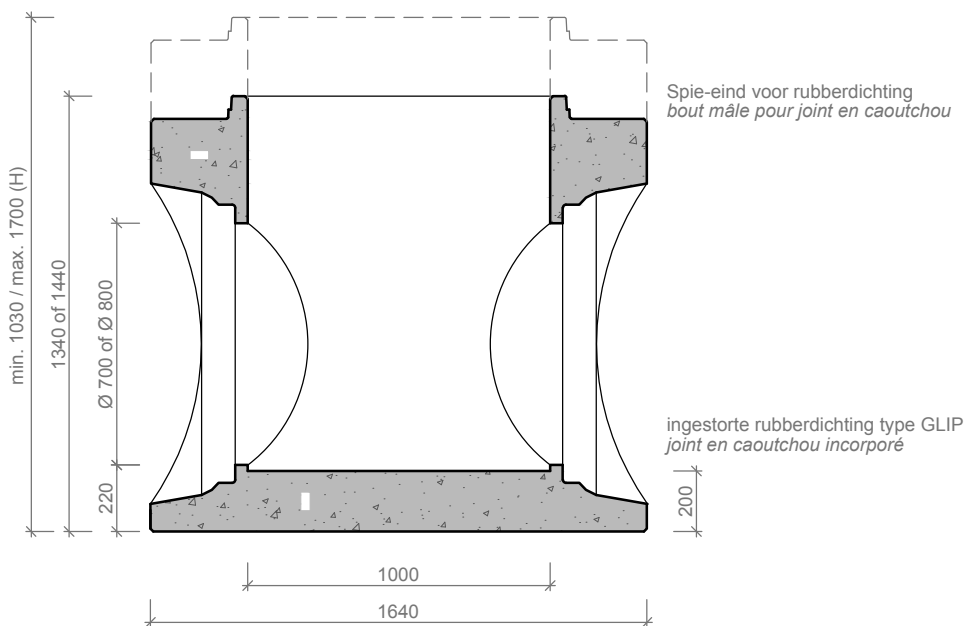

doorsnede
coupe

Kenmerken		inspectieput / chambre de visite B&S2		Caractéristiques
		werkende hoogte hauteur de travail		de grootste aansluiting bepaald de afmetingen déterminé par de la plus grande connexion
Hoogte (H) Hauteur (H)	uitwendig extérieure	Ø 700	Ø 800	hijsankers points d'ancrage
Min. Max. Standa(a)rd	1250mm 1700mm 1340 / 1440mm	1030 1470 1120	1130 1470 1220	4T 4T 4T
verval / chute hoekverdraaiing distorsion angulaire	max. min.	360 80°	260 89°	

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en mm - sous réserve de modifications