


# PUTAFDEKKINGEN COUVERCLES AQUAGATE® P 700 GMB/20




Toepassing:  
geschikt voor zwaar verkeer,  
voor drukke wegen, stadscentra, industrieterreinen,...

Application:  
convient pour le trafic lourd,  
pour routes très fréquentées, centre des villes, des sites industriels,...

bovenaanzicht  
vue de dessus

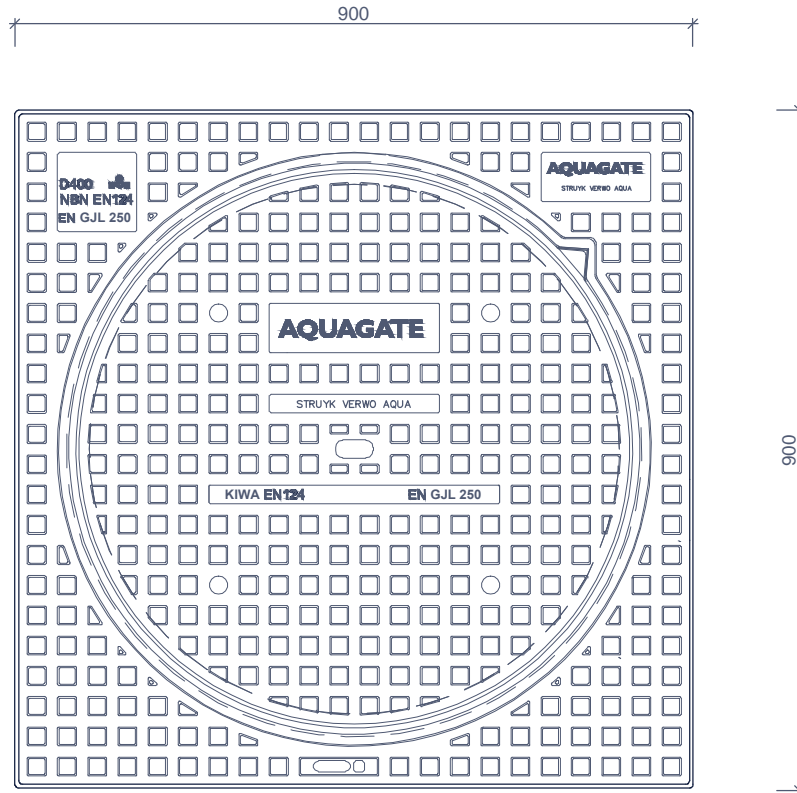


doorsnede  
coupe

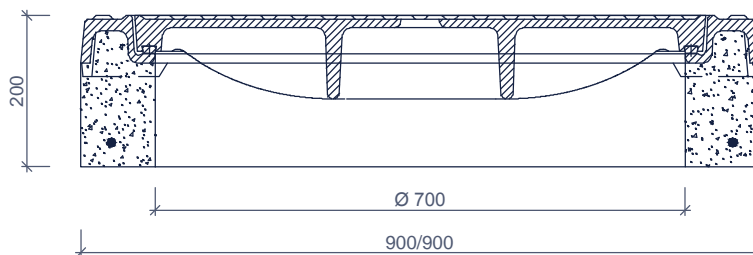

Toebehoren in optie:  
Accessoires en option:



openingshaak putrand  
crochet d'ouverture

Kenmerken	P 700 GMB/20	Caractéristiques	Principe	overige opschriften op aanvraag autres inscriptions sur demande
afmetingen	900/900/125mm	dimensions	opschriften	inscriptions
keur	KIWA EN 124	norme	deksel	vuilwater
mangat	Ø 700mm	trou d'homme	rand	VW
belastingsklasse	D400	classe de charge		regenwater
kwaliteit rubber	CR	qualité de caoutchouc		RW
gietijzer kwaliteit rand	GJL 250	fonte qualité des bords		schoonwater
gietijzer kwaliteit deksel	GJL 250	fonte qualité de couvercle		SW
gewicht deksel	80kg	poids couvercle		drain
gewicht rand	225kg	poids de bord		DR
			 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande</p>	

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden  
dimensions en mm - sous réserve de modifications

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar  
o seule sur demande (achat requis) / + produit standard / - pas disponible