




ROOSTERGOTEN GOUTTIÈRE GRILLE MAXI 150 (C35/45) (EN 1433)


Toepassing:
 Afvoeren van water,

Application:
 Décharger l'eau,


bovenaanzicht
 vue de dessus

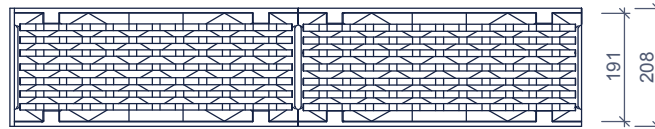


zijanzichten
 vues de côté

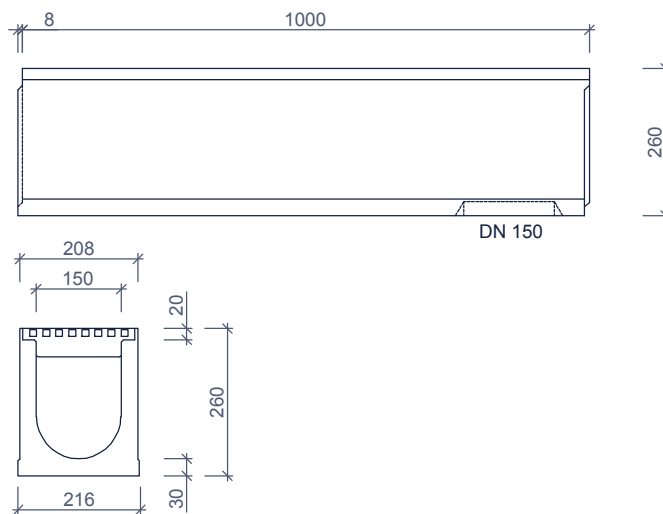


bovenaanzicht
 vue de dessus

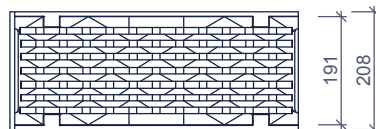

zijanzicht
 vue de côté

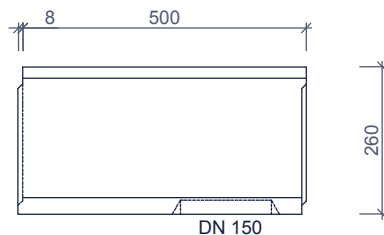


Toebehoren in optie:
 Accessoires en option:

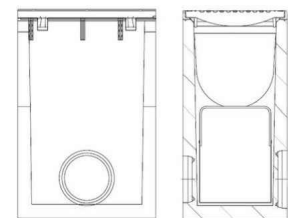

zandvang
 drain de sable

gietijzeren rooster en beschermrand
 grille en fonte et des colliers de protection

Kenmerken		MAXI 150		Caractéristiques		Principe
	lengte longueur (mm)	hoogte inlaat hauteur entrée (mm)	hoogte uitlaat hauteur sortie (mm)	gewicht poids (kg)	belastingsklasse classe de charge	 Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande
zonder afschot sans pente	1000	260	260	52,5	C250	
	1000	260	260	78	D400 - F900	
	500	260	260	26,5	C250	
	500	260	260	39	D400 - F900	

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden
 dimensions en mm - sous réserve de modifications