


ROOSTERGOTEN GOUTTIÈRE GRILLE MAXI 200 (C35/45) (EN 1433)




Toepassing:
Afvoeren van water,

Application:
Décharger l'eau,


bovenaanzicht
vue de dessus

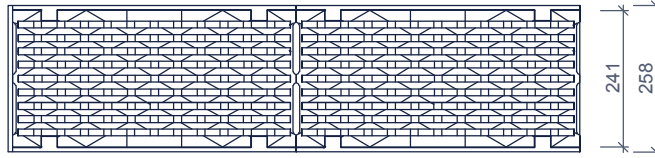


zijaanzicht
vue de côté

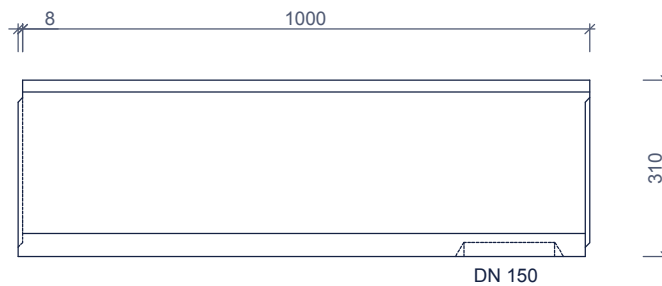


bovenaanzicht
vue de dessus

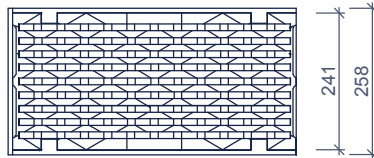

zijaanzichten
vues de côté

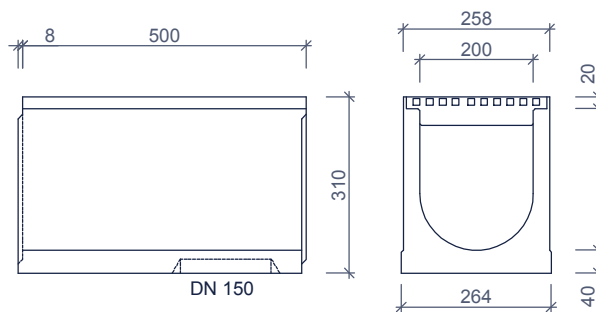


Toebehoren in optie:
Accessoires en option:

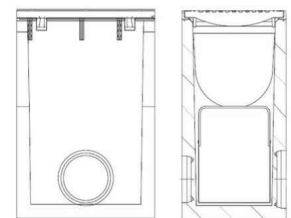

zandvang
drain de sable

gietijzeren rooster en beschermrand
grille en fonte et des colliers de protection

Kenmerken		MAXI 200		Caractéristiques		Principe
	lengte lonueur (mm)	hoogte inlaat hauteur entrée (mm)	hoogte uitlaat hauteur sortie (mm)	gewicht poids (kg)	belastingsklasse classe de charge	 Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande
zonder afschot sans pente	1000	310	310	110	D400	
	1000	310	310	110	F900	
	500	310	310	55	D400	
	500	310	310	55	F900	

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en mm - sous réserve de modifications