




# TROTTOIRKOLKEN EENDELIJG COLLECTEURS SEULE PIÈCE AQUAWAY® T 1370-2/90 GB1


Toepassing:  
 Afvoeren van hemelwater,  
 passende in de trottoirband.

Application:  
 Décharger l'eau de pluie,  
 s'insérer dans la bordure.

bovenaanzicht  
 vue de dessus

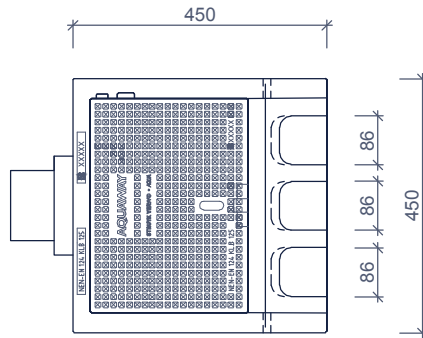


zijaanzichten  
 vues de côté

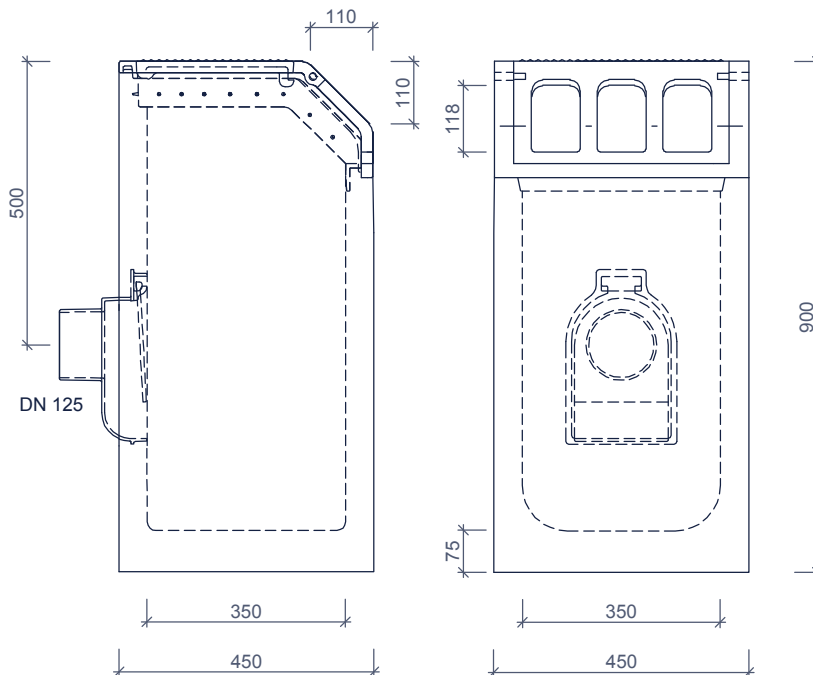


Toebehoren in optie:  
 Accessoires en option:

uitlaat DN160  
 sortie DN160

hoogte 650mm  
 hauteur 650mm



stelhulp kolken  
 ensemble d'outils de collecteurs

Kenmerken	T 1370-2/90 GB1	Caractéristiques	Principe												
afmetingen	450/450/900mm	dimensions	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">aansluiting</td> <td colspan="2">raccordement</td> </tr> <tr> <td>voor</td> <td>achter</td> <td>links</td> <td>rechts</td> </tr> <tr> <td>o</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </table>	aansluiting		raccordement		voor	achter	links	rechts	o	+	+	+
aansluiting		raccordement													
voor	achter	links	rechts												
o	+	+	+												
gewicht	220kg	pois	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag            Prescriptions de pose sur demande</p>												
Ø aansluiting	DN125	Ø raccordement													
rooster inlaatopeningen	380cm <sup>2</sup>	entrée grille													
stankslot	≥ 40mm	siphon													
zandvang	> 20dm <sup>3</sup>	fosse de sable													
gietijzer kwaliteit rand	GJL 250	fonte qualité des bords													
gietijzer kwaliteit rooster	GJS 400	fonte qualité de grille													
keur	KOMO	norme													
verkeersbelastingsklasse	B125	classe de charge de trafic													
materiaal	beton / GY	matériel													
voor bandprofiel	RWS 11/22	pour profil de bordure													

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden  
 dimensions en mm - sous réserve de modifications

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar  
 o seule sur demande (achat requis) / + produit standard / - pas disponible