



TROTTOIRKOLKEN TWEEDELIG


COLLECTEURS DEUX-PIÈCES

AQUAWAY® T 1350-1320 GB2


Toepassing:
 Afvoeren van hemelwater,
 passende in de trottoirband.

Application:
 Décharger l'eau de pluie,
 s'insérer dans la bordure.

bovenaanzicht
 vue de dessus

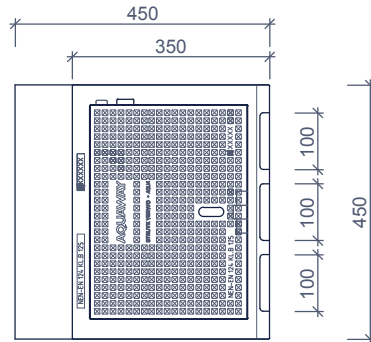


zijaanzichten
 vues de côté

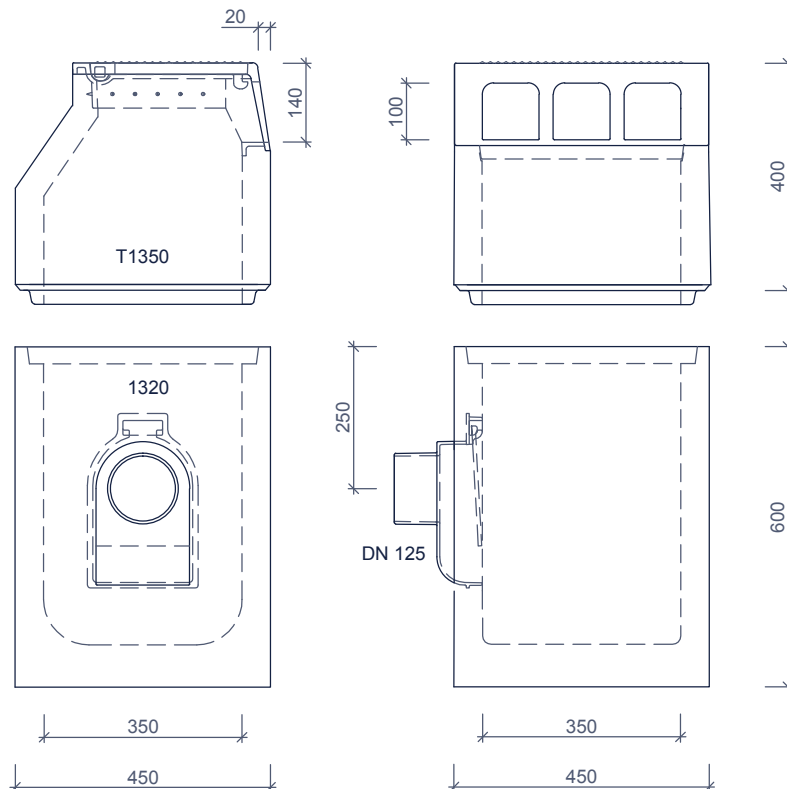


Toebehoren in optie:
 Accessoires en option:


uitlaat DN160
 sortie DN160




stalen geleiderand
 bord en acier
 1355-1310




waaierrooster
 grille de marguerite



vergrendeling
 serrure



stelhulp kolken
 ensemble d'outils de collecteurs

Kenmerken	T 1350-1320 GB2	Caractéristiques	Principe
afmetingen	450/350/1000mm	dimensions	aansluiting raccordement
gewicht	BS 81 kg / OB 146kg	poids	
Ø aansluiting	DN125	Ø raccordement	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande</p>
rooster inlaatopeningen	300cm ²	entrée grille	
stankslot	≥ 40mm	siphon	
zandvang	> 20dm ³	fosse de sable	
gietijzer kwaliteit rand	GJL 250	fonte qualité des bords	
gietijzer kwaliteit rooster	GJS 400	fonte qualité de grille	
keur	KOMO	norme	
verkeersbelastingsklasse	B125	classe de charge de trafic	
materiaal	beton / GY	matériel	
voor bandprofiel	13/15, 18/20, 28/30	pour profil de bordure	

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden
 dimensions en mm - sous réserve de modifications

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar
 o seule sur demande (achat requis) / + produit standard / - pas disponible