


HUISAANSLUITPUT POREUS

HAP 98/45/45 INFILTRATIE + DP + DEKSEL

CHAMBRE DE RACCORDEMENT PARTICULIER POREUX

Toepassing:
Geleidelijk afvoeren van hemelwater

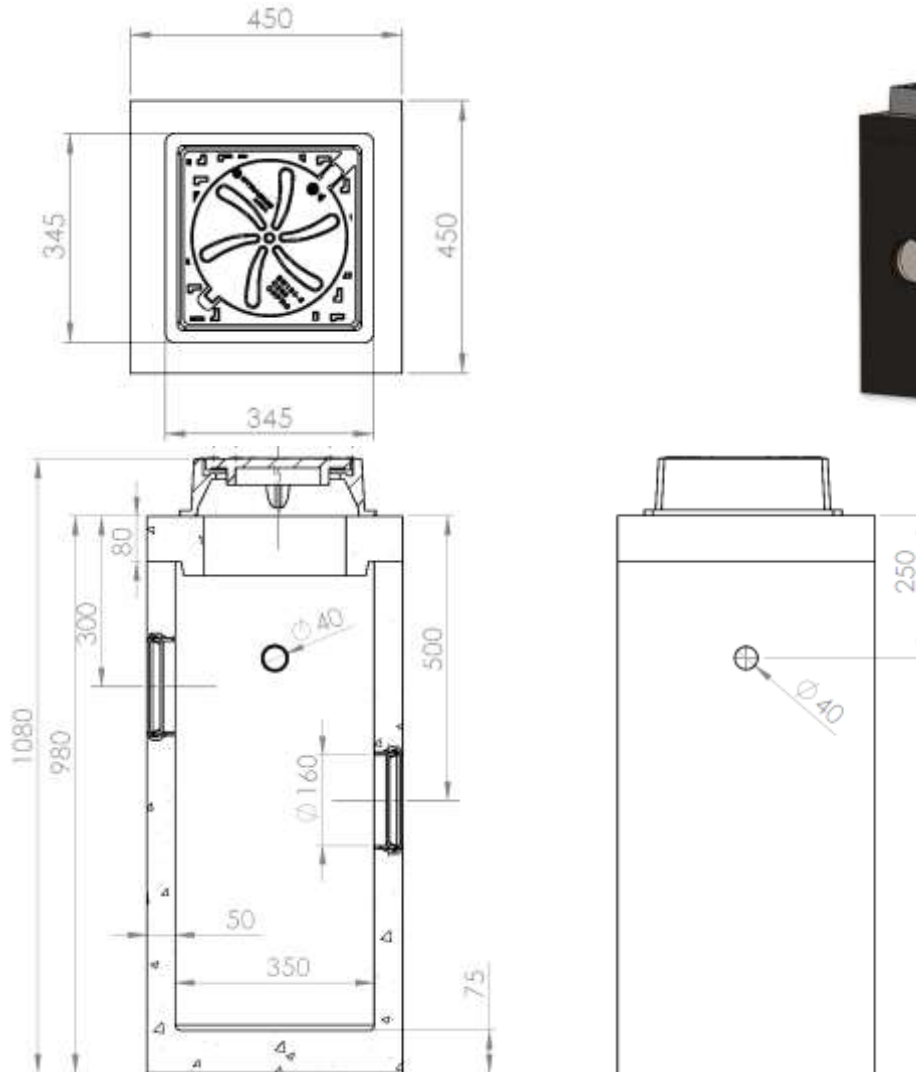

KENMERKEN	HAP 98/45/45 INFILTRATIE PVC160	Caractéristiques
Afmeting HAP	900/450/450mm	Dimensions puits
Afmeting dekplaat	80/450/450mm	Dimensions dalle de couverture
Afmeting deksel	100/345/345mm	Dimensions couvercle
Keur	KOMO	Certification
Gewicht HAP incl. DP	225kg	Poids
Ø aansluiting	2xPVC 160	Ø Raccordement
Zandvang	> 20 dm ³	Fosse de sable
Materiaal	Poreus beton/GY	Matériel

Afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden
Plaatsing volgens voorschriften
Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming

Dimensions en mm – sous réserve de modifications
Installation selon des prescriptions général de pose
Reproductions interdite sans autorisation